



注意事项
 灯具安装请详细阅读以下重要事项:
 1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电!
 2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
 3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。
 4. LED 地埋灯·用于走廊·花园·公园·的指示灯·在这些区域不能超过5MM·当安装在无人行走的地方·如靠近墙体或者建筑·这些区域不能超过25MM。

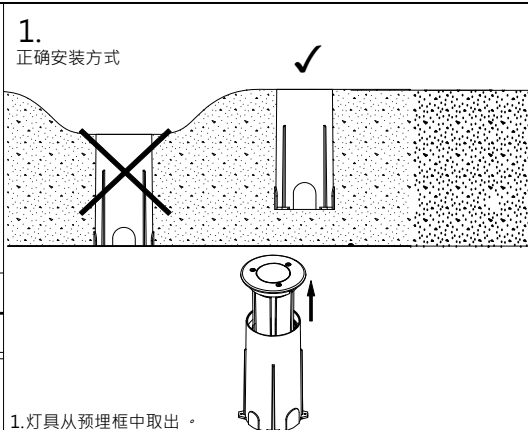

1. 正确安装方式

1. 灯具从预埋框中取出。


2.

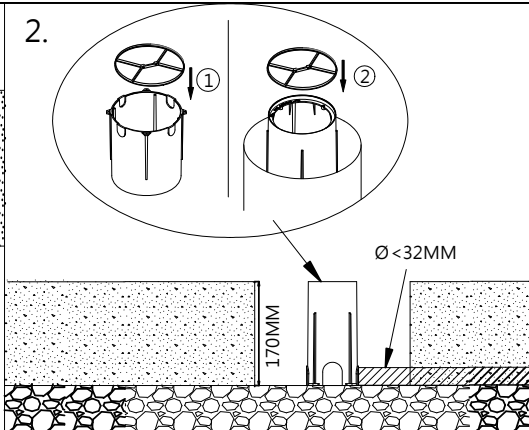

170MM

$\varnothing < 32\text{MM}$


3.

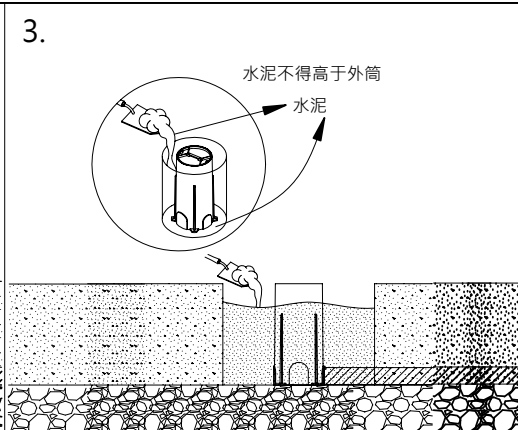

水泥不得高于外筒


水泥

4.

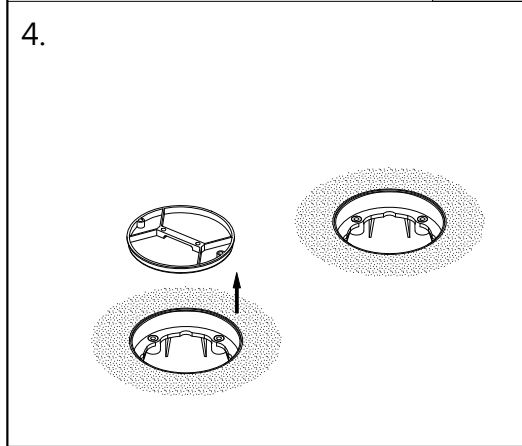


5. 1. 石材安装方式

注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

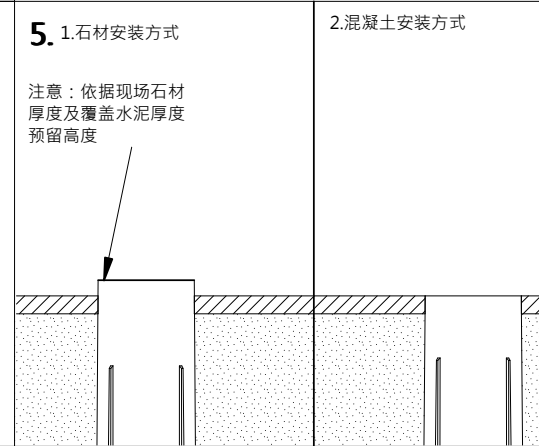


2. 混凝土安装方式

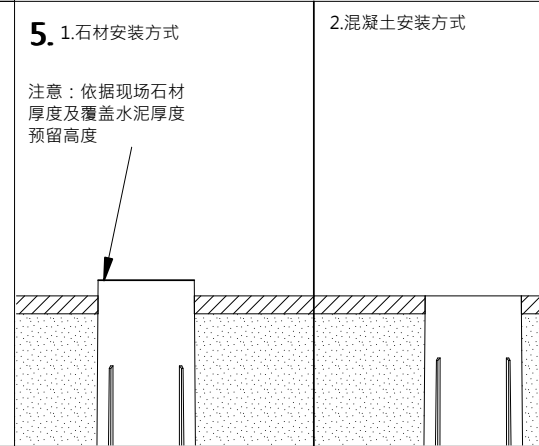

L(棕线) 0(绿黄线) N(蓝线) AC 220V~

注: 为确保灯具在使用过程中避免安全隐患发生·请准备IP67外壳或相关连接器将灯具外部电源线连接到电源。
 注: 为了达到要求的IP·灯具的输入电缆必须为 H05RN-F3x1.0mm²

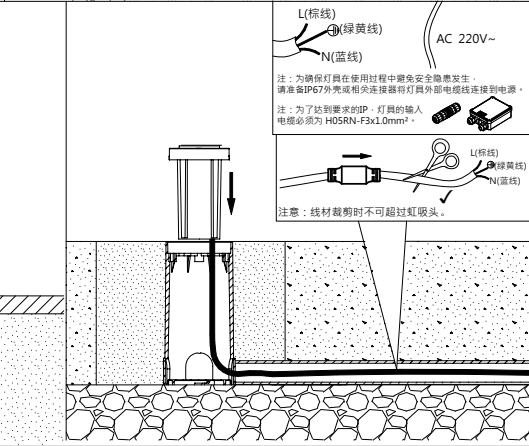


L(棕线) 0(绿黄线) N(蓝线)


注意: 线材裁剪时不可超过红箭头。


6.

90MM

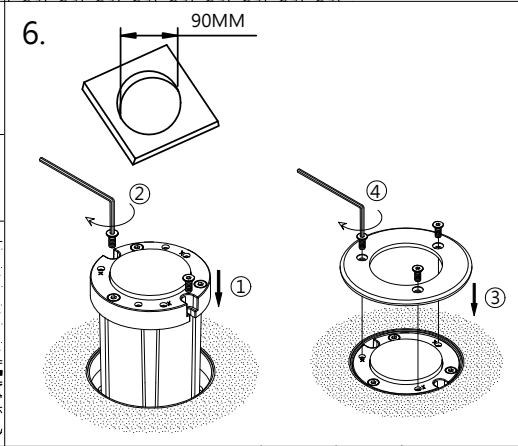


7. 使用附件配件内六角扳手·取出灯具固定面板



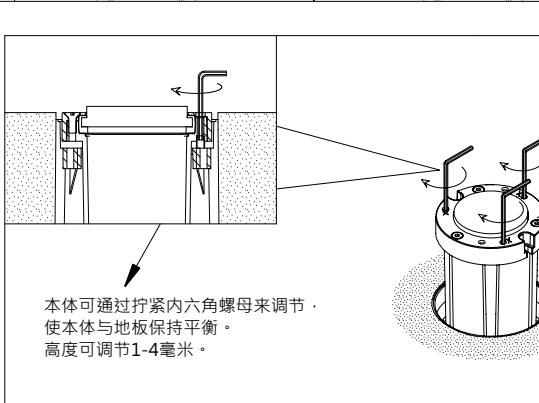


本体可通过拧紧内六角螺母来调节·使本体与地板保持平衡·高度可调节1-4毫米。

灯具调节所需的出光角度步骤示意图。

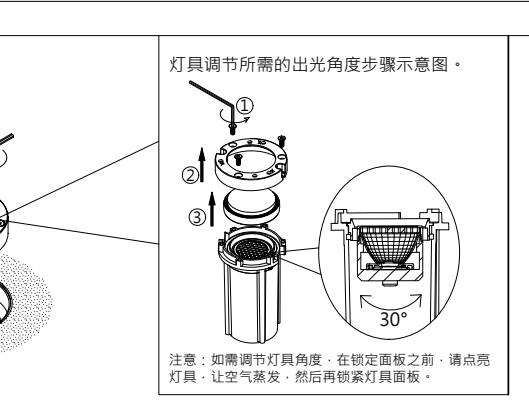

注意: 如需调节灯具角度·在锁紧面板之前·请点亮灯具·让空气蒸发·然后再锁紧灯具面板。

8.

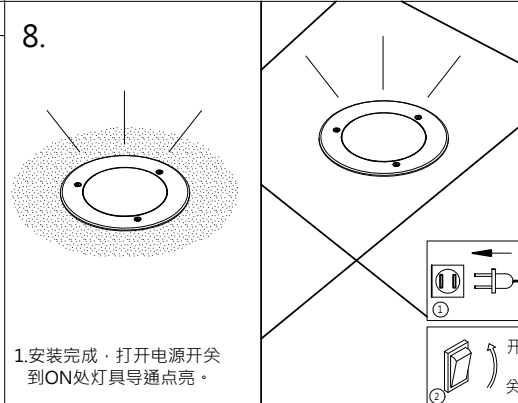

1. 安装完成·打开电源开关到ON处灯具导通点亮。

设备名称：I 类COB户外灯

型号：OGA-213RA

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

