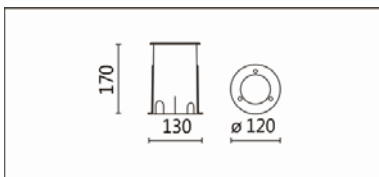


OGA-214RAV(CM7)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP67 · 防撞击 IK10 的户外埋地灯- 圆形款
- 固定式、摆动式
- 摆动式埋地灯可左右摆动 15 度、水平旋转 355 度
- 不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- 专业光学设计，配合光学扩散型面板，使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°

颜色: 不锈钢本色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安装方式 (Installation) | Ground Recessed 埋地式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V,50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP LSTC10W200P | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电缆 线 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢网
AC-8700C

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

OGA-214RAV(CM7)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 不锈钢本色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 734 lm

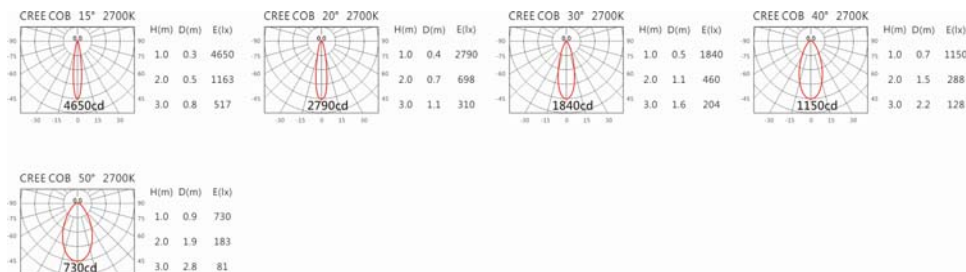

3000K 765 lm

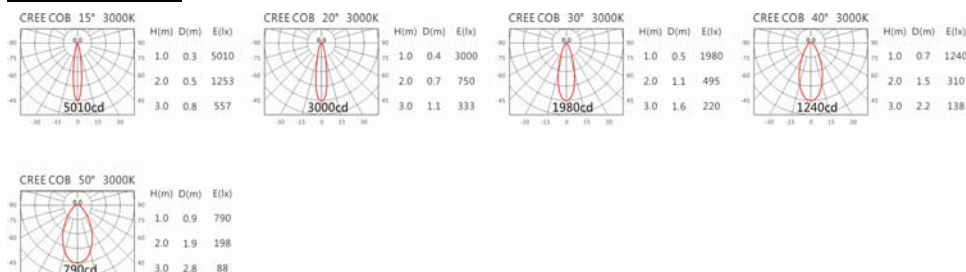

4000K 788 lm

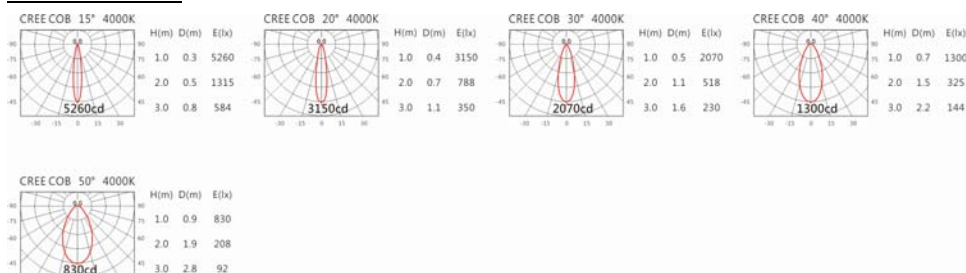

5000K 796 lm

