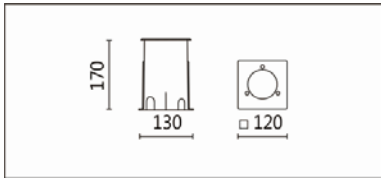


## OGA-214SAV(CM7)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 防尘防水 IP67 · 防撞击 IK10 的户外埋地灯- 圆形款
- 固定式、摆动式
- 摆动式埋地灯可左右摆动 15 度、水平旋转 355 度
- 不锈钢前盖，精铸灯体，经久耐用
- 专业光学设计，配合光学扩散型面板，使光照更加均匀、柔和
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于商业街、走道、长廊、庭院、广场、车站候车区的装饰照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 不锈钢本色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Ground Recessed 埋地式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSTC10W200P	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-8700C

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

不鏽鋼SS

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### OGA-214SAV(CM7)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 7.5W(200mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 不锈钢本色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 734 lm

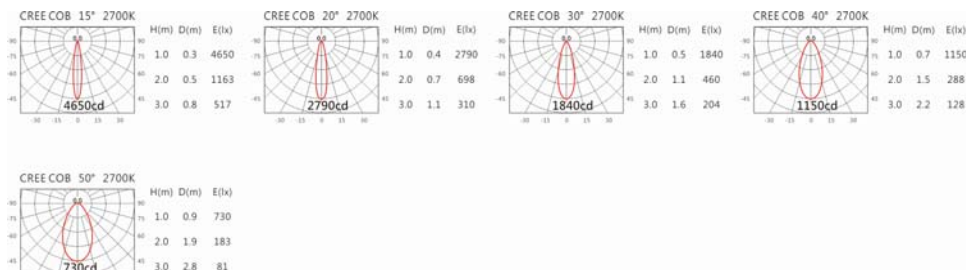

##### 3000K 765 lm

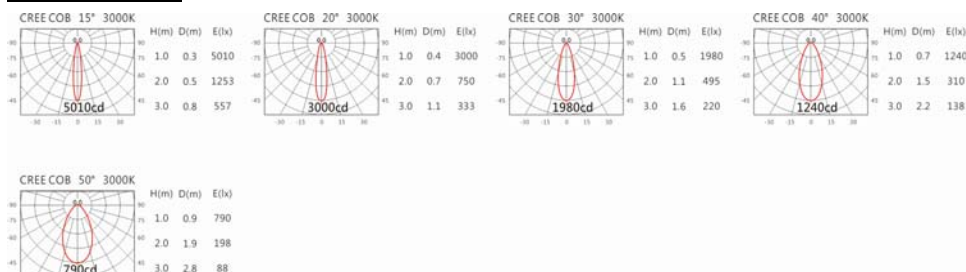

##### 4000K 788 lm

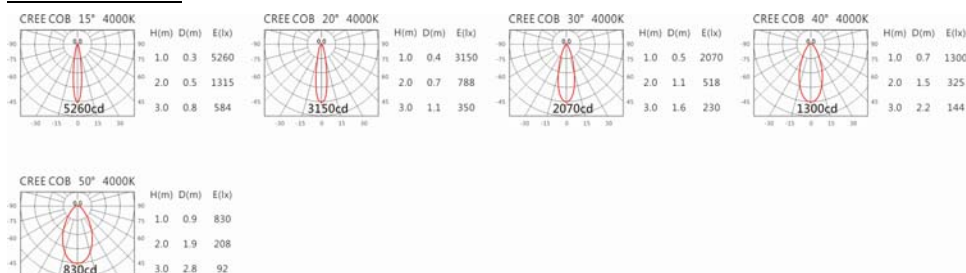

##### 5000K 796 lm

