



**注意事项**

灯具安装请仔细阅读以下重要事项:


1. 灯具安装·维护前·必须切断电源·以防触电!
2. 为确保安全·请委托有经验的电气专业人员负责安装维修及保养灯具。
3. 如灯具发生异常现象·请迅速切断电源·并请专业人员进行处理。
4. LED 地埋灯·用于走廊·花园·公园·的指示灯·在这些区域不能超过5MM·当安装在无人行走的地方·如靠近墙体或者建筑·这些区域不能超过25MM。

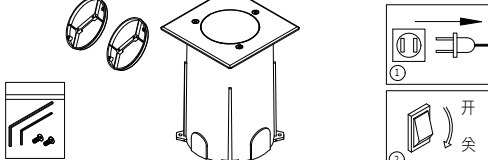


**1. 正确安装方式**

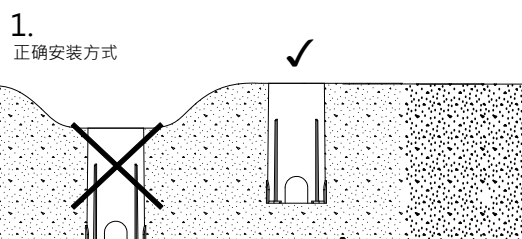

1. 将灯具在预埋框中取出。




**2.**

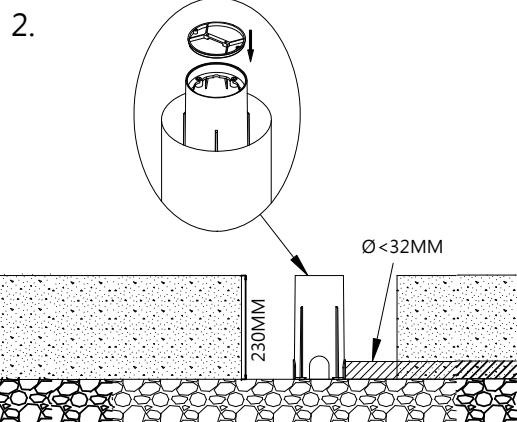


Ø < 32MM  
230MM

**3.**

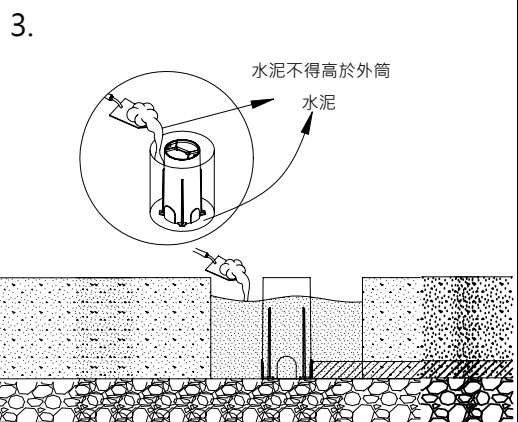

水泥不得高於外筒  
水泥


**4.**

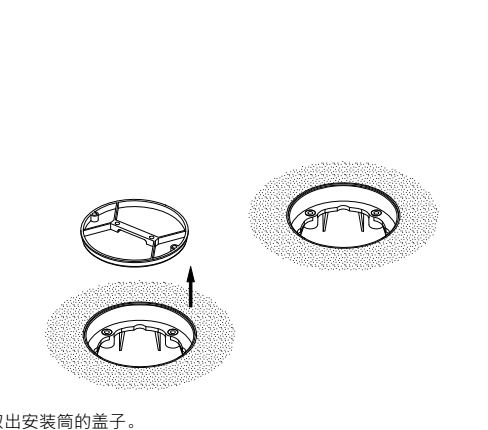


4. 取出安装筒的盖子。

**5. 石材安装方式**

注意: 依据现场石材厚度及覆盖水泥厚度预留高度

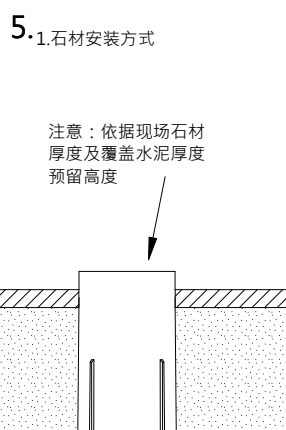


**2. 混凝土安装方式**

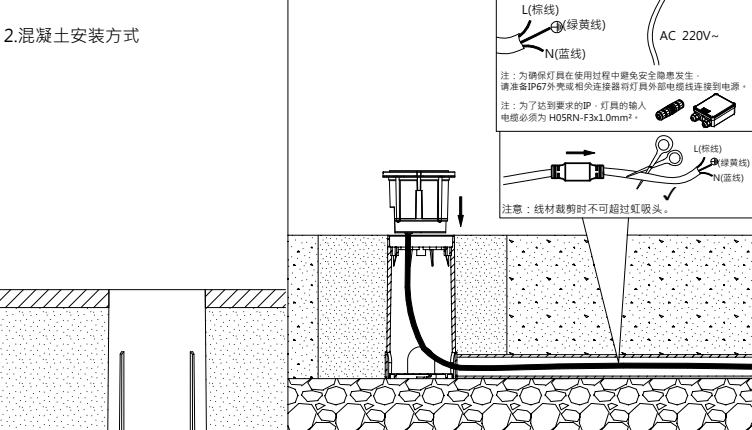

L(棕线) (绿黄线)  
N(蓝线)  
AC 220V~


注: 为预防灯具在使用过程中发生安全隐患, 请准备IP67外壳或相关连接器将灯具外部电源线连接到电源。  
注: 为了达到要求的IP, 灯具的输入电缆必须为 H05RN-F 3x1.0mm²。  
注意: 线材裁剪时不可超过虹吸头。

**6.**

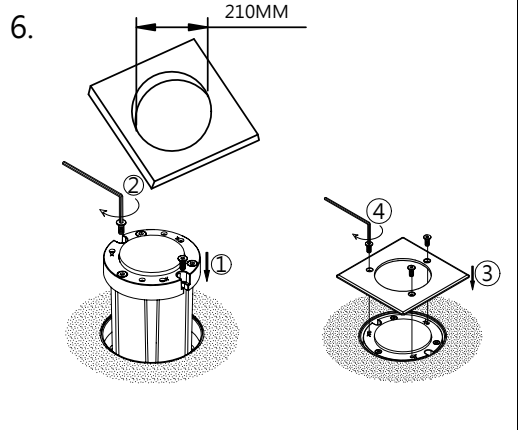


210MM

**7. 使用附件配件内六角扳手·取出灯具固定面板。**

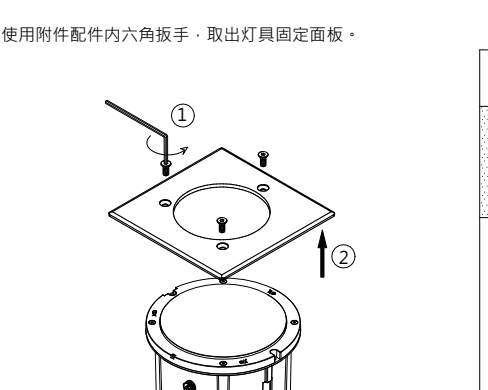


**8.**

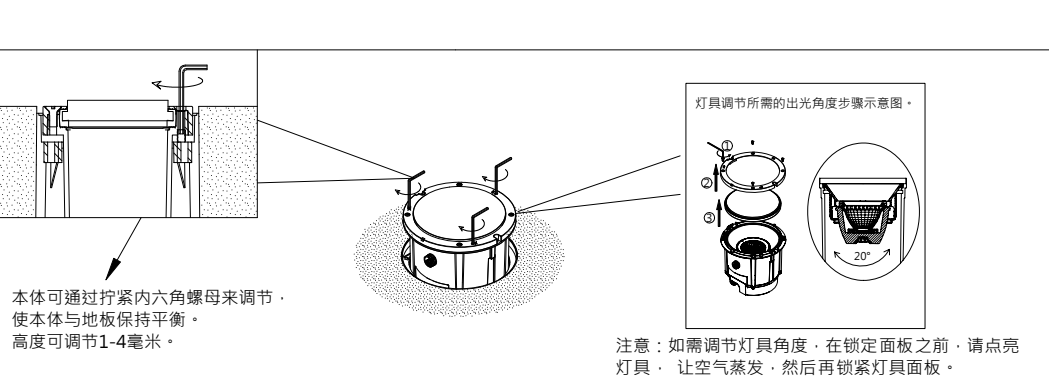


本体可通过拧紧内六角螺母来调节·使本体与地板保持平衡·高度可调节1-4毫米。

灯具调节所需的出光角度步骤示意图·



注意: 如需调节灯具角度·在锁定面板之前·请点亮灯具·让空气蒸发·然后再锁紧灯具面板。

1. 安装完成·打开电源开关到ON处灯具导通点亮。



设备名称：I类LED户外灯

型号：OGA-238SAV

限用物质及其化学符号

部件名称	限用物质及其化学符号					
	铅 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	镉 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
光源	○	○	○	○	○	○
灯体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
电器	X	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
玻璃	○	○	○	○	○	○

本表格依据 **SJ/T 11364** 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

注：此产品之有效使用环保期限，是指在一般正常使用情况下。

