


集中电源型消防应急照明灯具

TD-ZLJD-E29W(983)



Features & Application 产品特点&适用场所

- ◆ 可调式墙边重点照明灯具
- ◆ 主张「完整强调舒适度」, 重点照明结合微量的基础光
- ◆ 特殊暗光反射罩, 除被照物的方向外, 三个面向为 30 度截光角防眩
- ◆ 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- ◆ 嵌入式收光设计, 使天花板内不漏光, 保持天花平整感


适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为: 200mm)

可选色温: 2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲线图

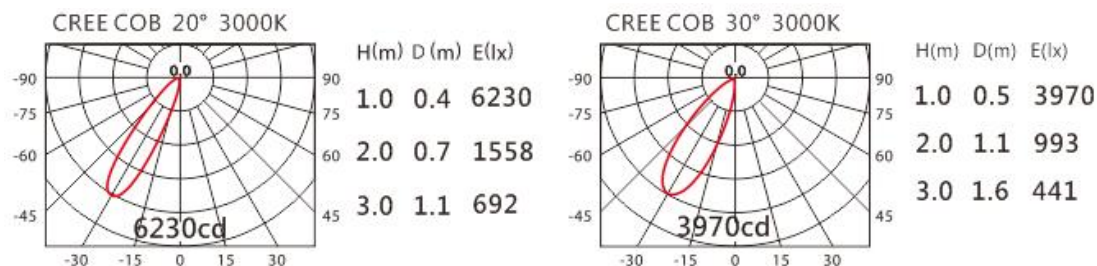

Product specifications 产品规格

光源(LightSource)	CREE LED (COB)	产品材质(Material)	Aluminum 铝
应急输出光通量	> 50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA>90		
瓦数(Watts)	29W(700mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控制器: JH-ZLJD-YE-3-53 驱动: LS-40-700 LI2		
反射罩角度(Reflector Angle)	20、30		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01:2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接线端子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温度:-20℃ to +50℃/湿度: 85%		

Accessories 配件

无