


集中电源型消防应急照明灯具

TD-ZLJD-E29W(983S)



- ◆ 简约的四方线条，能与环境融为一体
- ◆ 暗光反射罩配合 30 度截光角设计，有效防止眩光，增加空间舒适度
- ◆ 弹力支撑结构，有效提高安装效率
- ◆ 专业的光学设计，配合光学扩散性面板，使光照更加均匀、柔和


适用于酒店、商场、大厦等高层建筑的消防应急照明产品

(建议天花内深高度为: 200mm)

可选色温: 2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲线图

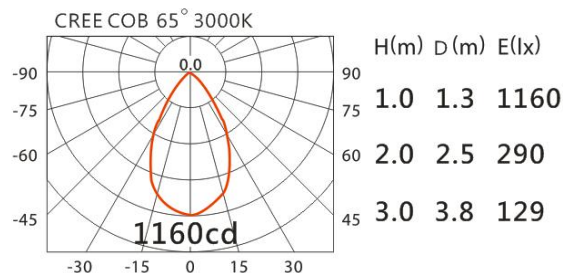

Product specifications 产品规格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	产品材质(Material)	Aluminum 铝
应急输出光通量	>50 lm@3000K	产品重量(Net Weight)	/
显色性(Color rendering)	RA>90		
瓦数(Watts)	29W(700mA)		
输入电参数(AC Input)	220-240V, 50~60HZ		
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	控 制 器：JH-ZLJD-YE-3-53 驱 动：LS-40-700 LI2		
反射罩角度(Reflector Angle)	65		
安规执行标准(Standards of Safety)	●CNCA-C18-01:2014 ●CCCF-HZBJ-02		
线材 / 长度 / 连接器(Connecting)	接 线 端 子		
颜色 / 表面处理方式(Color)	白色、黑色、银灰色		
安装方式(Installation)	Recessed 嵌 入 式		
储存温度 / 湿度(Storage Temperature Range)	温 度:-20℃ to +50℃/湿 度：85%		

Accessories 配件

无