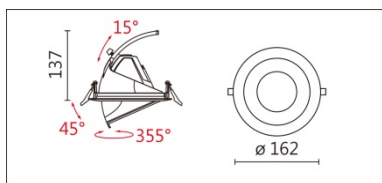


DW-3160CTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 一灯三用：持平(0度)、内缩(15度)、下拉(45度)·适合单一空间使用单一灯具
- 持平(0度)：下照式嵌灯
- 内缩(15度)：墙边重点加洗墙效果·并保持天花完整
- 下拉(45度)：依据被照物位置灵活调整投射方向
- 灯体可水平旋转 355度、上下拉动 60度
- 专利大角度下拉结构·滑顺手感调控体验
- 可调色温(2700K~6500K)

适用于高端展陈及商业空间之展示照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 17.5W (500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	0.55KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING: PE-N20ACA42(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C · 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网

AC-9960



拉伸片


AC-C82S2-013040

AC-C82S2-014060


AC-C82S2-017053

AC-C82S2-022067

AC-C82S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

DW-3160CTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 17.5W (500mA)

角度: 15°、20°、30°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 1733 lm

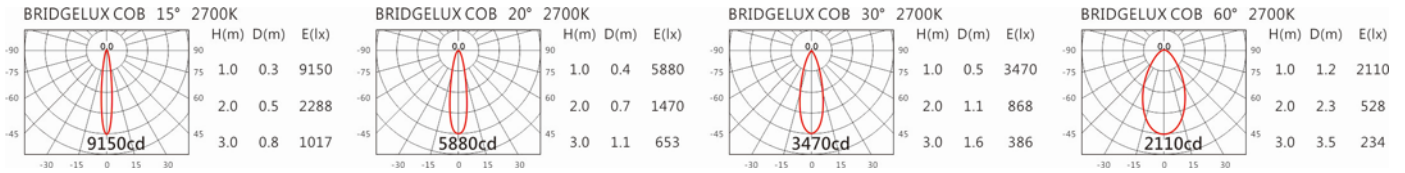

6500K 1969 lm

