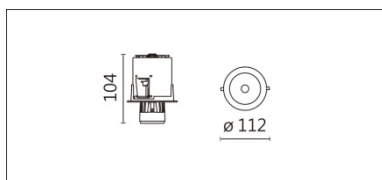


RA-771RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度截光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度
- 可调色温(2700K~6500K)

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 12W (350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED (COB) | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | 0.47KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | EUCHIPS EUP20A-2HMC(外置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢网

DL-77-AC2



拉伸片

AC-C50S-013040

AC-C50S-014060


AC-C50S-017053

AC-C50S-022067

AC-C50S-033060

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

RA-771RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 12W (350mA)

角度: 15°、20°、30°、40°、50°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 1127 lm

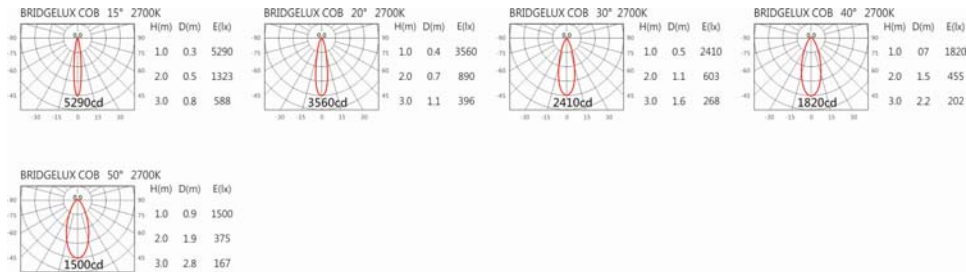

6500K 1364 lm

