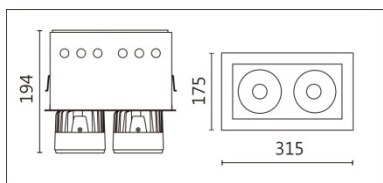



## RA-7212TW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 0~90 度投嵌两用
- 30 度截光角防眩
- 圆型、方型可选
- 上下大角度滑动支架调节；灯体可水平旋转 355 度
- 灯头拉出摆动 90 度
- 可调色温(2700K~6500K)

适用于艺廊、商业空间的重点照明或洗墙照明

**Options 可选**

色温: 2700K~6500K

瓦数: 33.5W\*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING: PE-N45ACA42 *2(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网

DL-7-AC2



拉伸片


AC-C111S-013040

AC-C111S-014060


AC-C111S-017053

AC-C111S-022067

AC-C111S-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

### RA-7212TW



#### Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 33.5W\*2(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 3066 lm

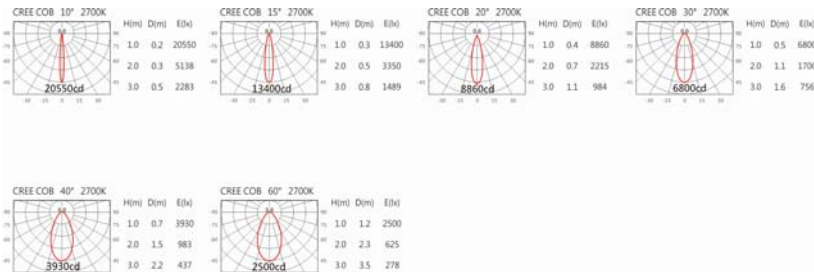

##### 3000K 3550 lm

