


SA-8210-AD+HT4-413

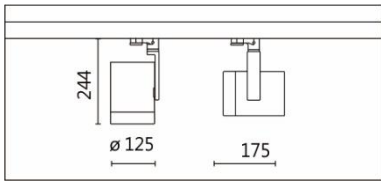

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动投射灯
 - 配备专利遮光筒: 30度以上高截光角、更收敛无效光
 - 丰富光学配件·可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
 - 10~60度出光角度选择·满足不同应用范围
 - 单灯调光微调
 - 支架可水平旋转 355+10度、灯头摆动 180度; 依据被照物位置·灵活调整投射方向
- 适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK143-B-36900 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH


Accessories 配件



- | | | | | |
|--|-----------------------|--|------------------------|------------------------|
| 截光筒
AC-C111C2-AB
AC-C111C2-AE
AC-C111C2-BO
AC-C111C2-CO
適用角度: 12°~30°
搭配長前罩適用 | 蜂巢網
AC-9980 | 拉伸片
AC-C111S2-013014
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060 | 短前罩
AC-8210L | 長前罩
AC-8210S |
|--|-----------------------|--|------------------------|------------------------|

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

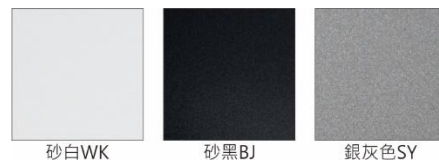

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K



Tons:

TRACK LIGHTS 轨道投射灯系列

SA-8210-AD+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3091 lm

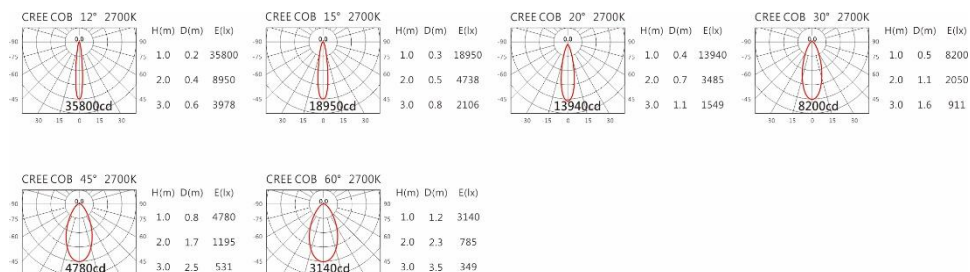

3000K 3220 lm

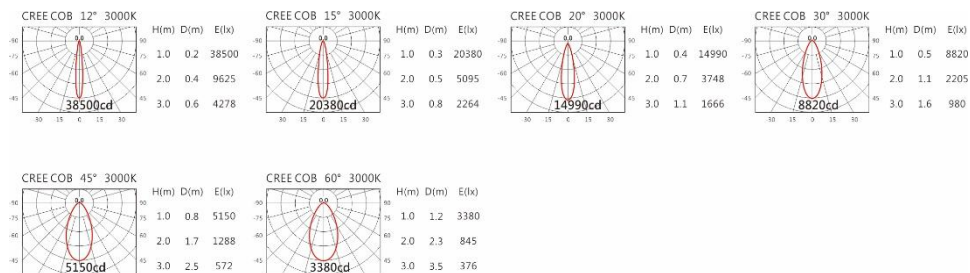

4000K 3317 lm

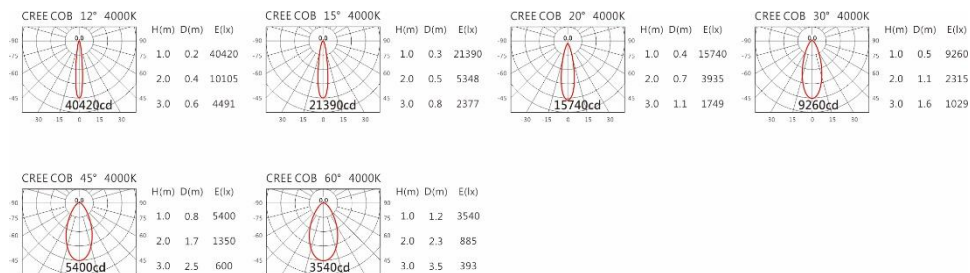

5000K 3349 lm

