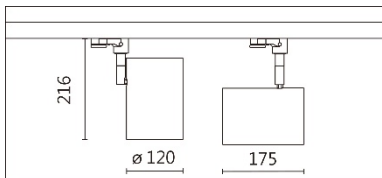


## SA-2211-A+HT4-413B

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动投射灯
- 精密光学设计·光型均匀圆润·传输效率更高
- 多种出光角度选择·满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 90 度
- 造型小巧简约·流畅的线条易融入各式空间

适用于中小型商业空间及住宅之重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP: G5S40W900LRP(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网  
AC-9980

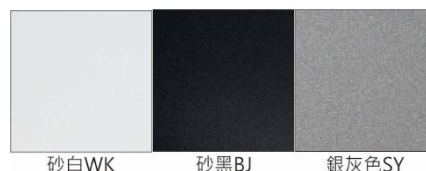**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-2211-A+HT4-413B



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、45°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 3091 lm

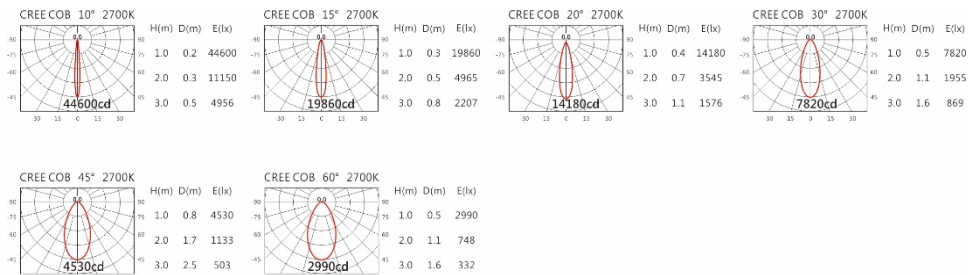

##### 3000K 3220 lm

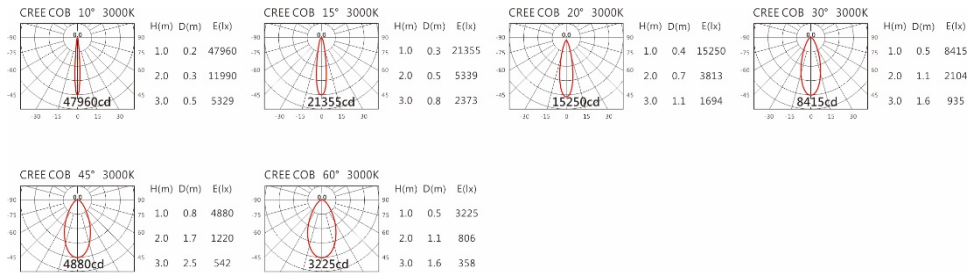

##### 4000K 3317 lm

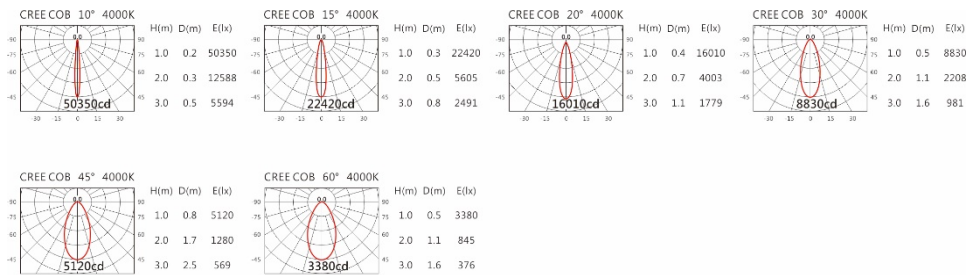

##### 5000K 3349 lm

