
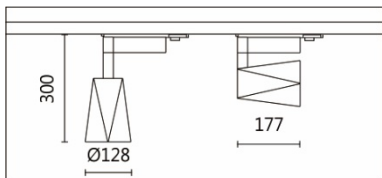


### SA-9500A-D/HT4-BA60



#### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收敛无效光
- 防眩蜂巢网和光型横/竖拉伸配件
- 10~50 度出光角度选择·满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 90 度; 依据被照物位置·灵活调整投射方向
- 造型方圆之间·具东方禅意之美·线条融入墙与天花棱线·使视觉效果整齐干净
- 单灯调光微调

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的重点照明

#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数:19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.2KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons:LCI-20-500-TLI(Trail&only) (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA60)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

#### Accessories 配件



蜂巢网  
DL-75-AC2




拉伸框  
AC-C82S-013040  
AC-C82S-014060  
AC-C82S-017053  
AC-C82S-022067  
AC-C82S-033060

#### Reflector 反射罩

#### Finishing 灯具颜色



砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

#### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-9500A-D/HT4-BA60



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K



瓦数: 19.5W (500mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、50°



颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图



##### 2700K 1651 lm

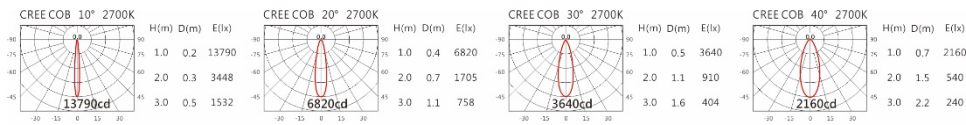

##### 3000K 1720 lm

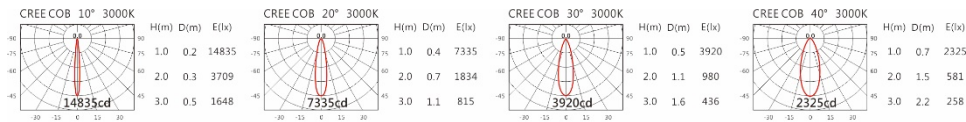

##### 4000K 1772 lm

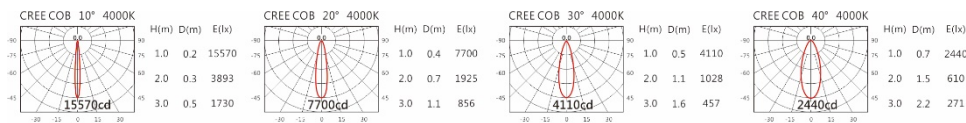

##### 5000K 1789 lm

