
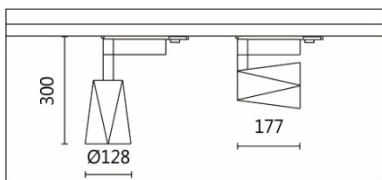


SA-9200A-D/HT4-BA80



Features & Application 产品特点 &适用场所

- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收敛无效光
- 防眩蜂巢网和光型横/竖拉伸配件
- 10~50 度出光角度选择·满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 90 度; 依据被照物位置·灵活调整投射方向
- 造型方圆之间·具东方禅意之美·线条融入墙与天花棱线·使视觉效果整齐干净
- 单灯调光微调

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.9KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons:LCI-38-900-TLI(Trail&only) (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA80)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢网
DL-7-AC2



拉伸框
AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

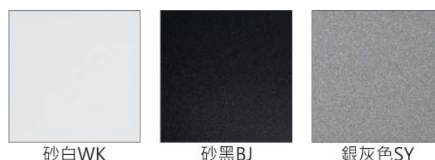

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-9200A-D/HT4-BA80



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W (900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3091 lm

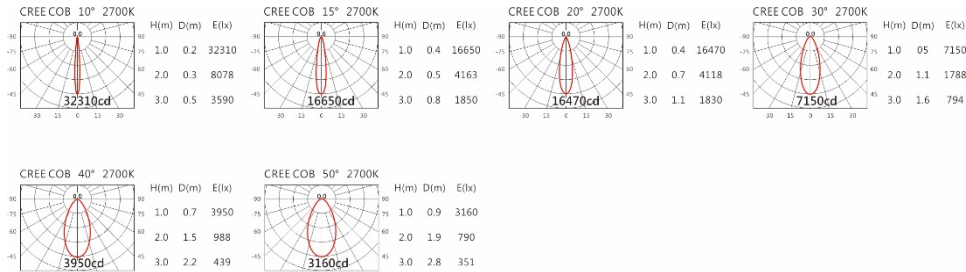

3000K 3220 lm

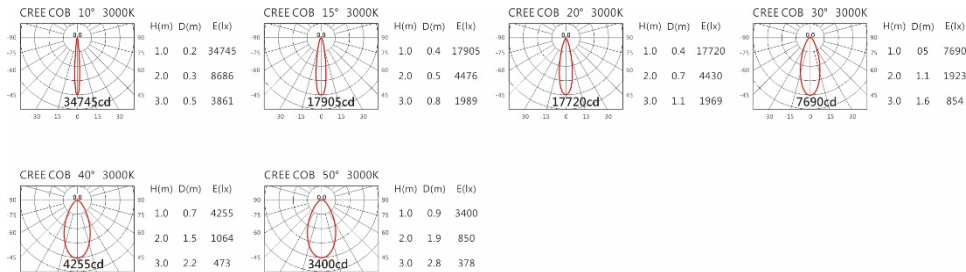

4000K 3317 lm

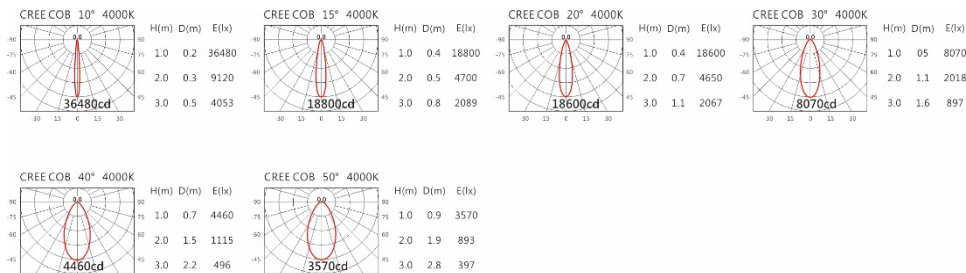

5000K 3349 lm

