


SA-4580A/HT4-463T

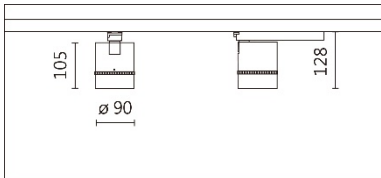

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 可旋转调焦, 范围可选 : (15~30 度) / (30-55 度)
- 支架可水平旋转 355 度、灯头摆动 180 度 ; 依据被照物位置 · 灵活调整投射方向

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的展示照明

可选色温 : 2700K、3000K、4000K

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 25W (700mA)


角度: 15°~30°、30°~50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CITIZEN LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: HT4-473T-44W (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-473T)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件




蜂巢網
AC-4580H

橫紋玻璃
AC-4580S

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

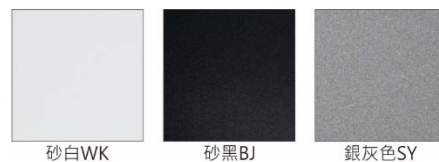

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-4580A/HT4-463T



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 25W (700mA)

角度: 15°~30°、30°~50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2784 Im

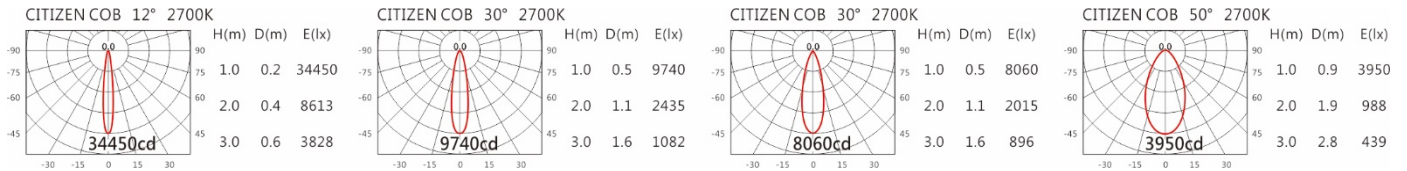

3000K 2900 Im

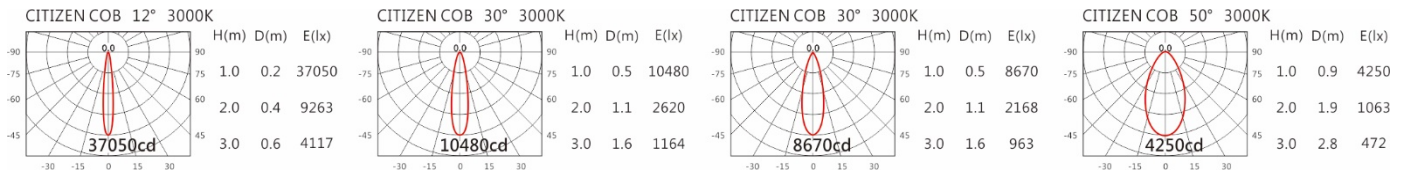

4000K 2987 Im

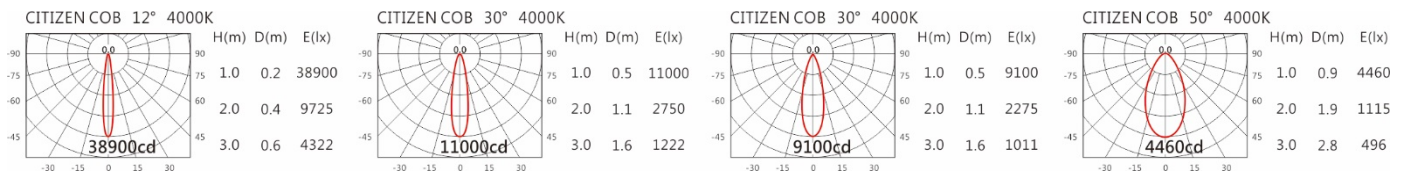

5000K 3016 Im

