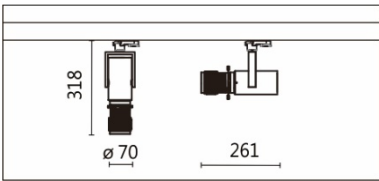



## SA-8671B-D+HT4-413B

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 可旋转调焦, 范围可选 : ( 15~25 度 ) / ( 20-36 度 )
- 可投影 GOBO(需定制投影片)
- 光型周围从模糊过渡到锐利
- 四叶切光片: 圆形、正方形、长方形、梯形、三角形
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度; 依据被照物位置, 灵活调整投射方向
- 支持单灯调光(灯具带调光旋钮)

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的展示照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 17.5W (500mA)

角度: 15°~25°、20°~36°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.75KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AiDiming: PE-N20AA42 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

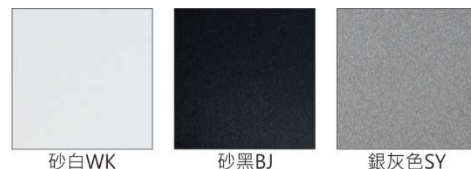**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8671B-D+HT4-413B



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 17.5W (500mA)


角度: 15°~25°、20°~36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰


#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 1056 lm


CITIZEN COB 15° 2700K




CITIZEN COB 25° 2700K



CITIZEN COB 20° 2700K




CITIZEN COB 36° 2700K




##### 3000K 1100 lm


CITIZEN COB 15° 3000K




CITIZEN COB 25° 3000K



CITIZEN COB 20° 3000K




CITIZEN COB 36° 3000K




##### 4000K 1133 lm


CITIZEN COB 15° 4000K




CITIZEN COB 25° 4000K



CITIZEN COB 20° 4000K




CITIZEN COB 36° 4000K




##### 5000K 1144 lm


CITIZEN COB 15° 5000K



CITIZEN COB 25° 5000K



CITIZEN COB 20° 5000K



CITIZEN COB 36° 5000K

