
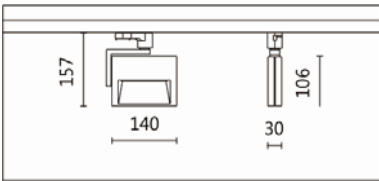


## SL-010E+HT4-413B



## Features &amp; Application 产品特点 &amp;适用场所

- 一体式内置驱动投射灯
- 纤薄的外观辅以高效散热设计，最高可达 2600 流明
- 系统 trailing edge 后切调光(100%~10%)
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向
- 非对称光型，均匀洗亮墙面

适用于美术馆及商业展示照明

## Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 16W(500mA)

角度: N/A

颜色: 砂白、砂黑、银灰

## Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX 2835 LED	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP:LPTC17W500 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413B)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

## Accessories 配件

无

## Reflector 反射罩

## Finishing 灯具颜色

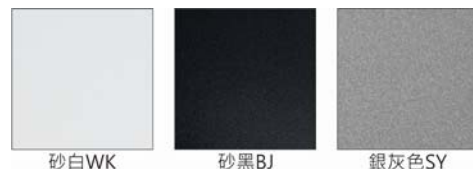

## Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### SL-010E+HT4-413B



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 16W(500mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 1219 lm



##### 3000K 1270 lm



##### 4000K 1308 lm

