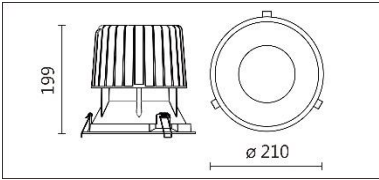


## DG-9380RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44, 适用于潮湿环境
- 简易的安装结构设计, 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固
- 可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K~6500K

瓦数: 33.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED(COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	2.16KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	AIDIMMING: PE-N45ACA42(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线), 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

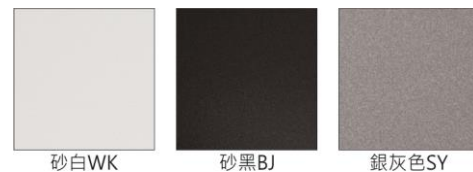**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

### DG-9380RTW



#### Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 33.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 3309 lm

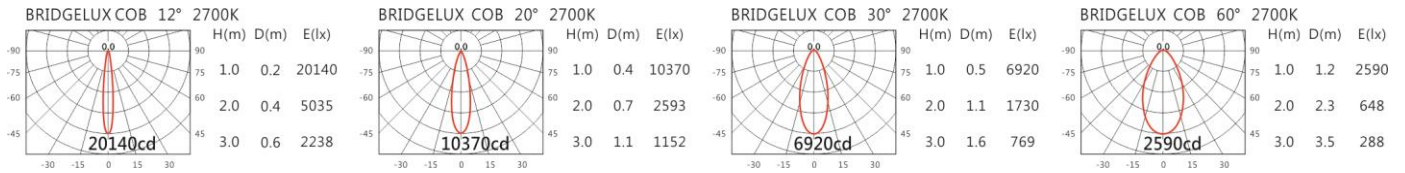

##### 6500K 3791 lm

