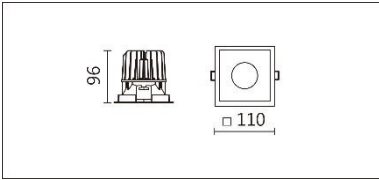



## DG-9340STW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44, 适用于潮湿环境
- 30 度截光角防眩
- 弹力支撑结构, 有效提高安装效率
- 新增可调色温款, 色温范围(2700K~6500K)

办公室、会议室、客厅、图书馆、阅览室等空间的基础照明

**Options 可选**

色温: 2700K~6500K

瓦数: 9W(250mA)

角度: 60°


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V, 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP-12A-2HMC	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线), 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

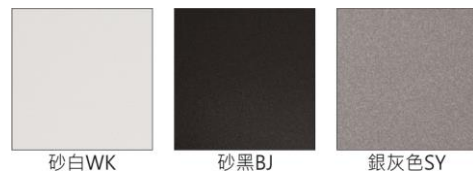**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

### DG-9340STW



#### Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 9W(250mA)

角度: 60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图

##### 2700K 948 lm

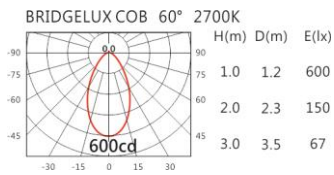

##### 6500K 1156 lm

