


SA-8520-AD+HT4-413B

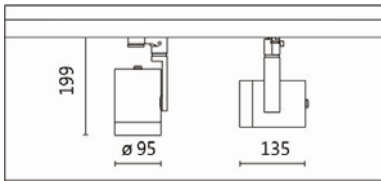

Features & Application 产品特点 &适用场所

- 一体式内置驱动器
 - 透镜版本
 - 丰富光学配件，可达成拉伸、防眩效果
 - 多种出光角度选择，满足不同应用范围
 - 单灯调光 (1%~100%)
 - 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 一灯多用，适合各类商业空间

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK142-B-20500(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH


Accessories 配件



- | | | |
|------------------|--|-----------------|
| 蜂巢网+框
AC-9960 | 拉伸片+框
AC-C82S2-013040
AC-C82S2-014060
AC-C82S2-017053
AC-C82S2-022067
AC-C82S2-033060 | 长前罩
AC-8510L |
|------------------|--|-----------------|

Reflector 反射罩

Finishing 灯具颜色

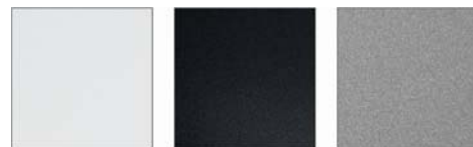

- | | | |
|------|------|-------|
| 砂白WK | 砂黑BJ | 银灰色SY |
|------|------|-------|

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

SA-8520-AD+HT4-413



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W (500mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 2352 lm

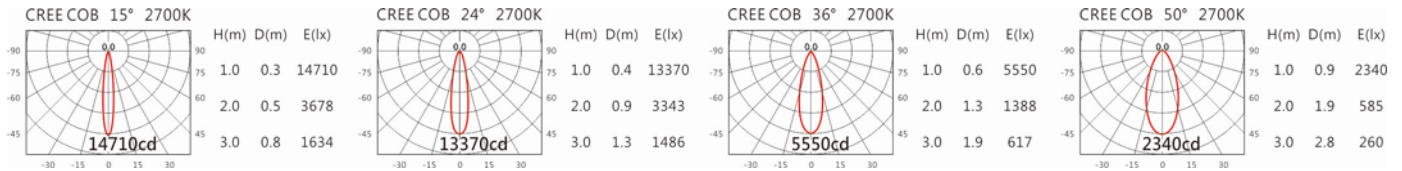

3000K 2450 lm

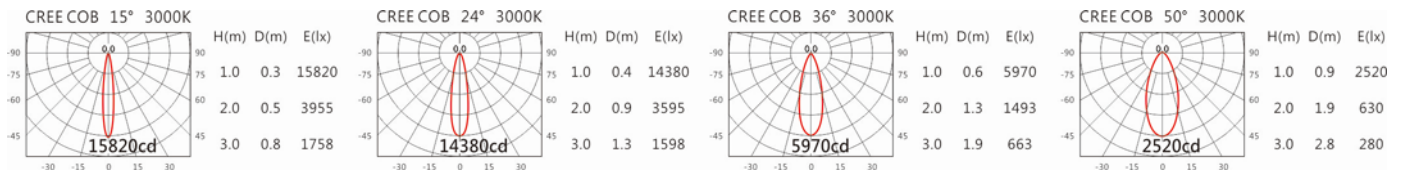

4000K 2524 lm

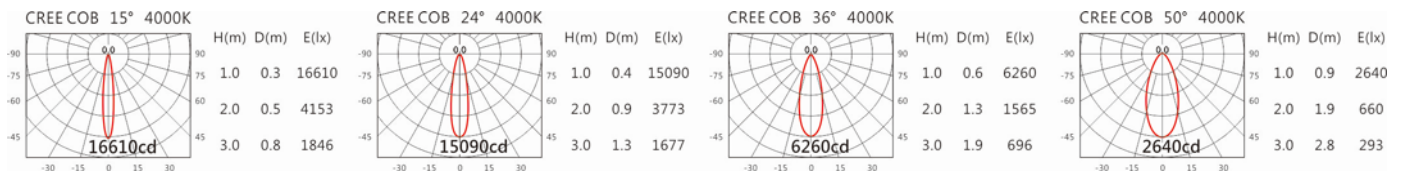

5000K 2548 lm

