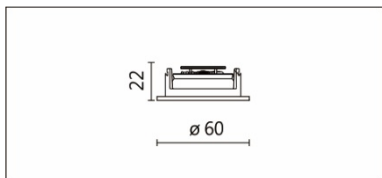


DA-501AR

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 纤薄型灯体，适用层板空间不足的地方
- 光学准确舒适，多种角度可供选择
- 一体化散热结构，使 LED 光源迅速解热
- 固定式、摆动式、旋转摆动式

适用于展示柜、陈列柜等狭小空间作为重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	OSRAM LED	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LSVC3BI-Z UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	22#LED 红黑线, 出线 50cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

DA-501AR



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W(700mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

2700K 150 lm

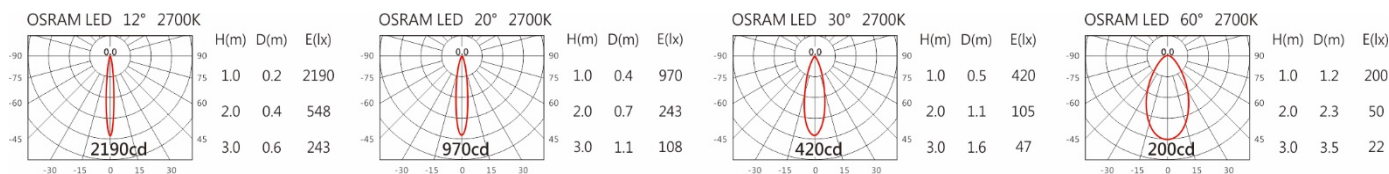

3000K 157 lm

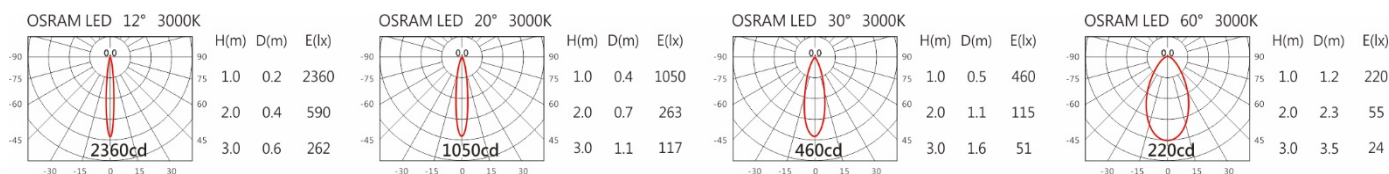

4000K 162 lm

