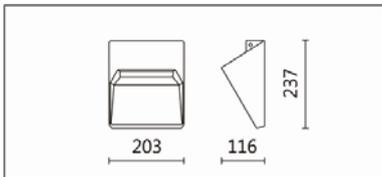


## OBH-533C(CM40)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 非对称光型可使天花板均匀照亮
- 适合安装距离被照物 1.2 米 · 灯与灯间距参照 SH-523C 建议安装距离 · 使被照物由下到上光强度平均

适用于适合在各类商业空间洗亮天花板

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 40W(1100mA)

角度: /


颜色: 白色、黑色、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounte 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC220-240V · 50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons LCI-48-1100-TS	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN60598-2-1:1989 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子 H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

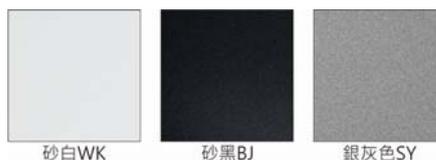**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

### OBH-533C(CM40)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 40W(1100mA)

角度: /


颜色: 白色、黑色、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 3741 lm



##### 3000K 3897 lm



##### 4000K 4014 lm



##### 5000K 4053 lm

