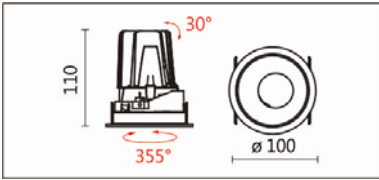


## DW-9935RL

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 新增透鏡款

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

**Options 可選**

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

**Product specifications 產品規格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢網+框  
AC-9935



拉伸片+框  
AC-C50S2-013040  
AC-C50S2-014060  
AC-C50S2-017053  
AC-C50S2-022067  
AC-C50S2-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

**Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DW-9935RL



#### Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

#### Light Distribution 配光曲線圖


##### 2700K 1123 lm

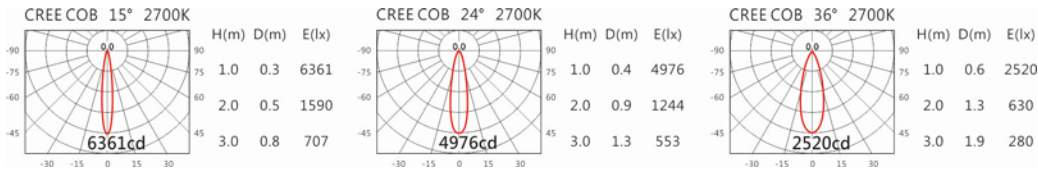

##### 3000K 1170 lm

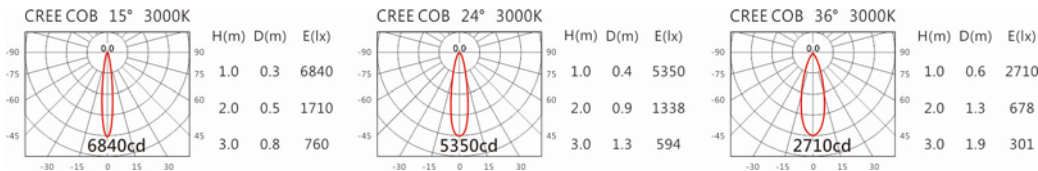

##### 4000K 1205 lm

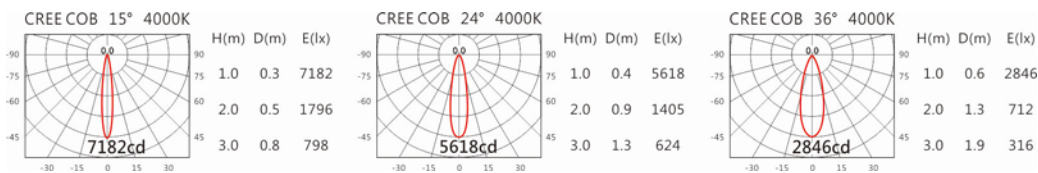

##### 5000K 1217 lm

