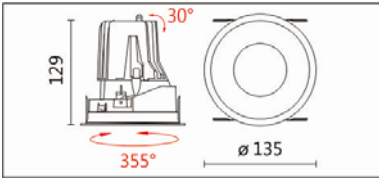


DW-9950R

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 15°、20°、30°

顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安裝方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 顯色性 (Color rendering) | RA > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | / |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons: LCD-20-501 NLE (外置) | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢網+框
AC-9950



拉伸片+框
AC-C63S2-013040
AC-C63S2-014060
AC-C63S2-017053
AC-C63S2-022067
AC-C63S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK



砂黑BJ



銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9950R



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 19.5W(500mA)

角度: 15°、20°、30°


顏色: 砂白、砂黑、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 1740 lm

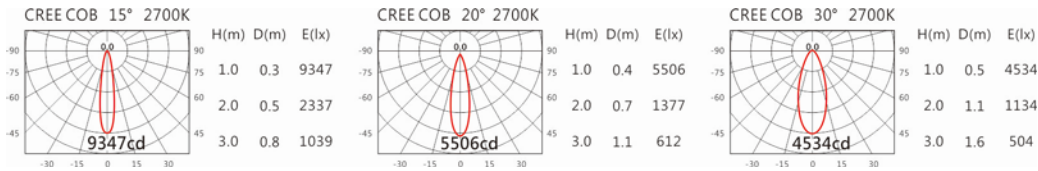

3000K 1813 lm

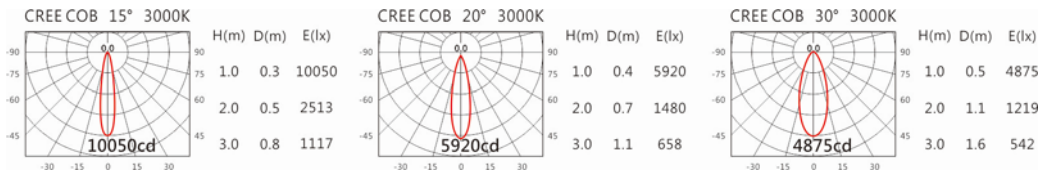

4000K 1867 lm

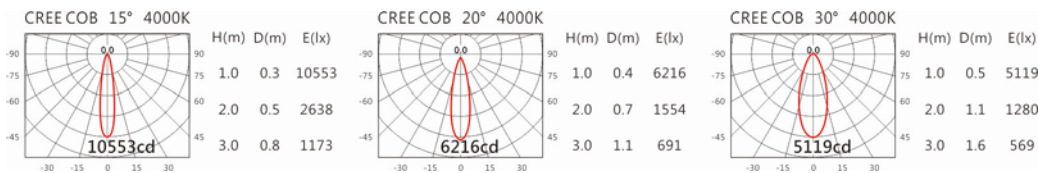

5000K 1886 lm

