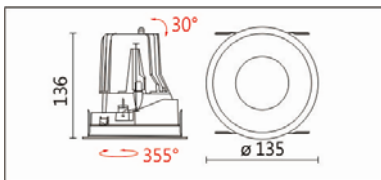


DW-9950RTW

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- 可调式墙边重点照明灯具
- 灯体可 355 度水平旋转、30 度垂直摆动
- 嵌入式收光设计，使天花板内不漏光，保持天花平整感
- 新增透镜款与可调色温款，色温范围(2700K~6500K)

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 12.5W(350mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格


光源 (Light Source)	BRIDGELUX LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	EUCHIPS EUP20A-2HMC	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢网+框
AC-9950



拉伸片+框
AC-C63S2-013014
AC-C63S2-014060
AC-C63S2-017053
AC-C63S2-022067
AC-C63S2-033060

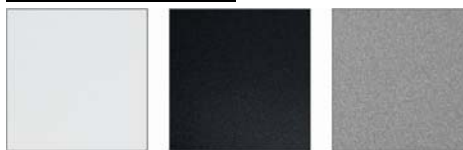Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

6500K

DW-9950RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 12.5W(350mA)

角度: 15°、24°、36°

颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 1242 lm

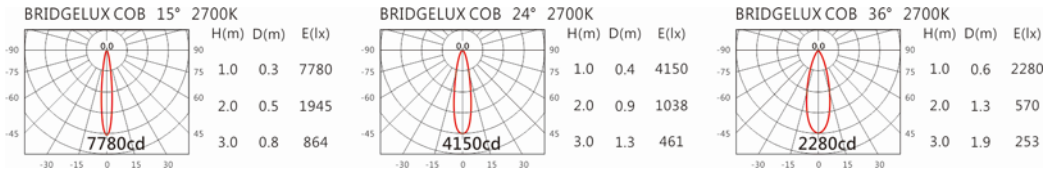

5000K 1537 lm

