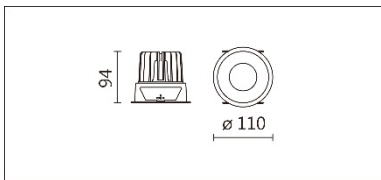



DG-9940RL

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计 · 30度截光角防眩
- 简易的安装结构设计 · 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固
- 新增透镜款款

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.32KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

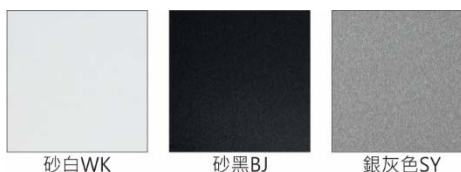Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

DG-9940RL



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1123 lm

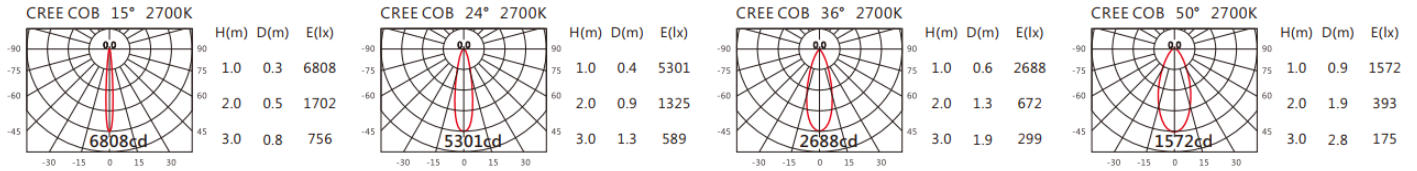

3000K 1170 lm

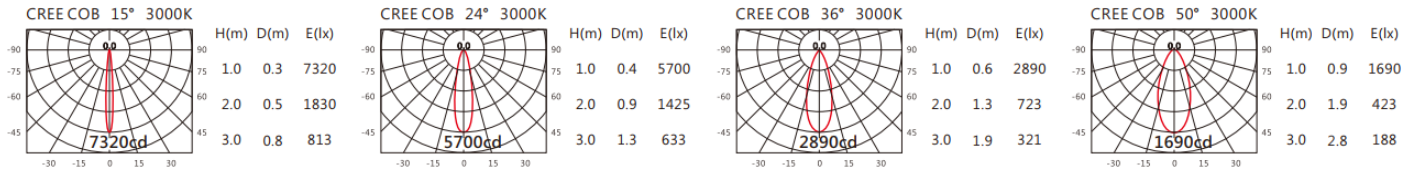

4000K 1205 lm

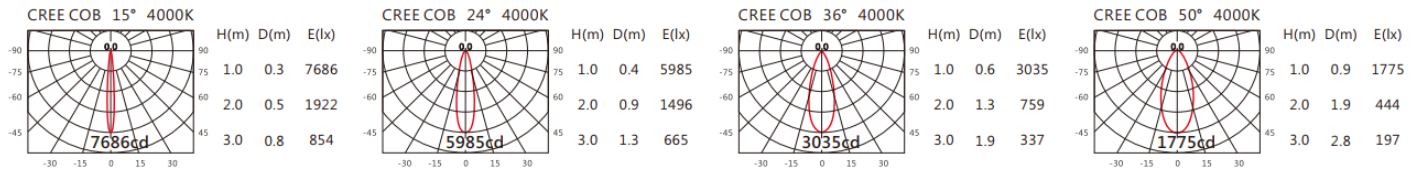

5000K 1217 lm

