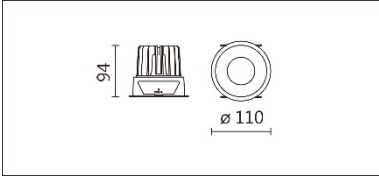



## DG-9940R

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计 · 30度截光角防眩
- 简易的安装结构设计 · 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.32KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE(外置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

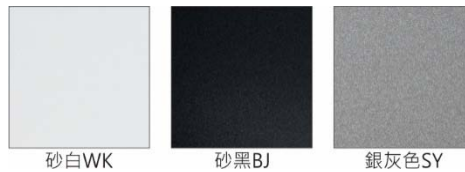**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### DG-9940R



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 14W(350mA)

角度: 15°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1426 lm

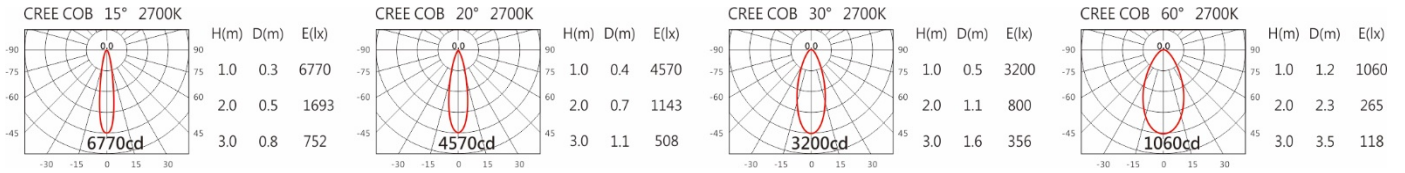

##### 3000K 1486 lm

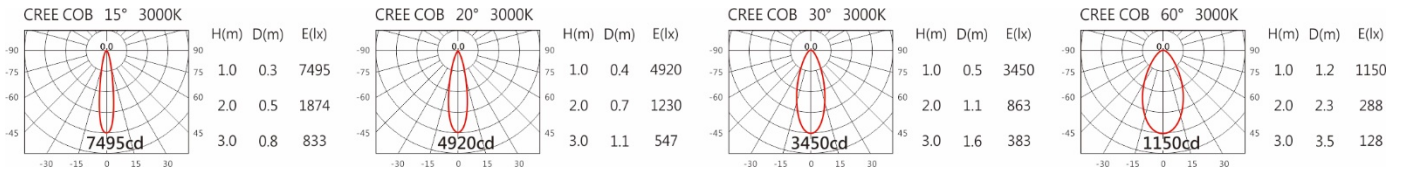

##### 4000K 1531 lm

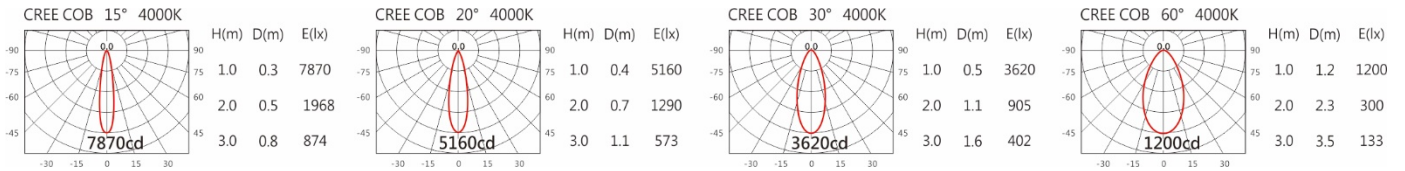

##### 5000K 1545 lm

