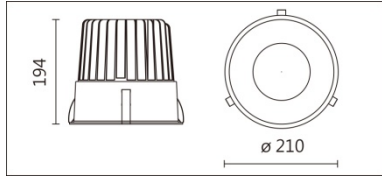


DG-9980RTW

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 见光不见灯亮；暗光反射罩设计 · 30度截光角防眩
- 简易的安装结构设计 · 使施工过程便捷、确保灯具安装稳固
- 新增可调色温款 · 色温范围(2700K~6500K)

适用于高端酒店、别墅、会所的基础照明或重点照明

Options 可选

色温: 2700K~6500K

瓦数: 33.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | BRIDGELUX LED(COB) | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 产品净重 (Net Weight) | 2.16KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | AIDIMMING: PE-N45ACA42(外置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 35cm | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

无

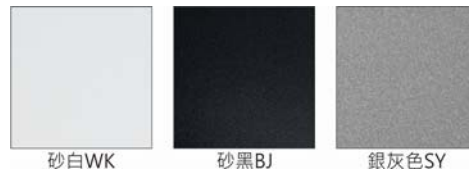Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

6500K

DG-9980RTW



Options 可选

色温: 2700K~6500K


瓦数: 33.5W(900mA)

角度: 12°、20°、30°、60°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 3309 lm

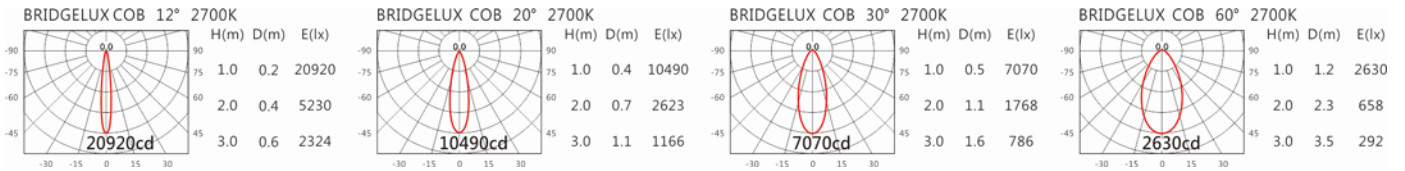

6500K 3791 lm

