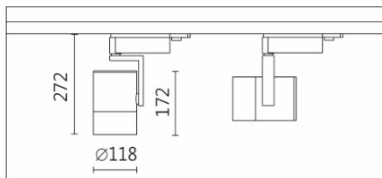


SA-8200-L+HT4-BA70

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 大功率多晶 LED 版本
- 30 度以上高截光角设计
- 防眩蜂巢网和光型横/竖拉伸配件
- 6 度超角出光 · 满足特定应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置 · 灵活调整投射方向

解决博物馆细小物件的展示照明需求

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数: 3W*7 (700mA)

角度: 6°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | HEP:LSC20W700 UNI | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-BA70) | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

蜂巢網+框

DL-7-AC2

拉伸片+框


AC-C111S-013040
AC-C111S-014060
AC-C111S-017053
AC-C111S-022067
AC-C111S-033060

長前罩

AC-8200L

短前罩

AC-8200S

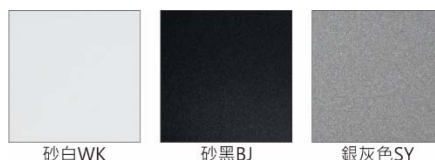Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

SA-8200-L+HT4-BA70



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3W*7 (700mA)

角度: 6°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图

2700K 926 lm

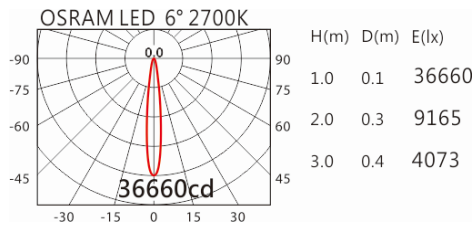

3000K 965 lm

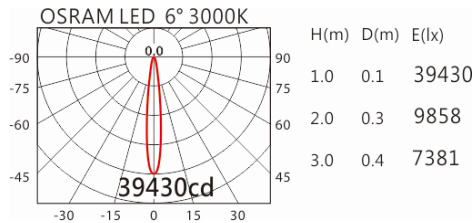

4000K 994 lm

