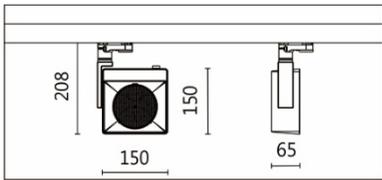



SA-6250C+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 丰富光学配件，可达成防眩、横竖拉伸效果
- 多种出光角度选择，满足不同应用范围
- 单灯调光 (1%~100%)
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向
- 造型简洁，线条融入墙与天花棱线，使视觉效果整齐干净

适用于博物馆、展览馆、美术馆、画廊以及商业空间的展示照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K

瓦数:12W (800mA)

角度: 4°、10°、20°、30°、45°、55°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | OSRAM LED | 安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 产品净重 (Net Weight) | 0.91KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | SECOCO: SK144-B-15800 (内置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-413) | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件

无

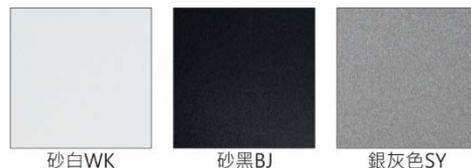Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

