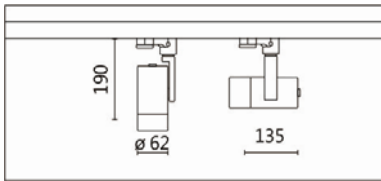


## SA-8720-AD/BZ+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 一体式内置驱动器
- 丰富光学配件，可达成防眩、变焦、拉伸效果
- 10~50 度出光角度选择，满足不同应用范围
- 支架可水平转动 355 度+10 度、灯头垂直摆动 180 度；依据被照物位置，灵活调整投射方向

一灯多用，适合各类商业空间

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 12W (300mA)

角度: 10°~50°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	LUMINUS LED (COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO: SK141-B-12300(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

蜂巢网

AC-8720H



拉伸片

AC-8720S-013040

AC-8720S-014060


AC-8720S-017053

AC-8720S-022067

AC-8720S-033060

**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### SA-8720-AD/BZ+HT4-413



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 12W (300mA)

角度: 10°~50°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 1032 lm

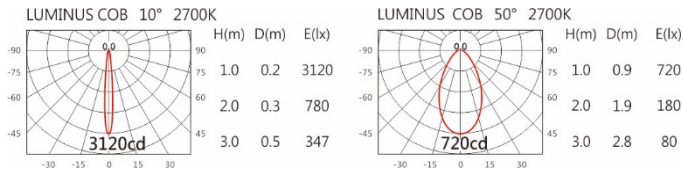

##### 3000K 1075 lm

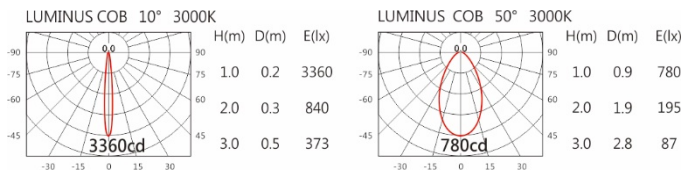

##### 4000K 1107 lm

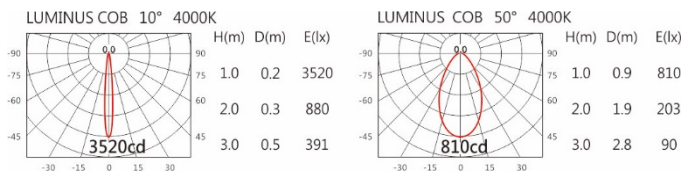

##### 5000K 1118 lm

