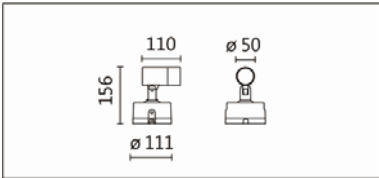


OFA-109C

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP65 户外投光壁灯
- 侧向排水孔设计，避免灯罩内积水
- 20 度截光角防眩，为行人及车辆提供舒适的夜间照明
- 支架可水平旋转 355 度，灯头可上下摆动 140 度，侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于建筑外墙、屋檐、商店招牌、长廊、停车场、小桥之户外景观照明使用

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V,50/60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	ACTEC MINI-4-200	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1 : 1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網

ACO-109H



橫紋玻璃

ACO-109S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

戶外黑



銀灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

OFA-109C



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 480 lm

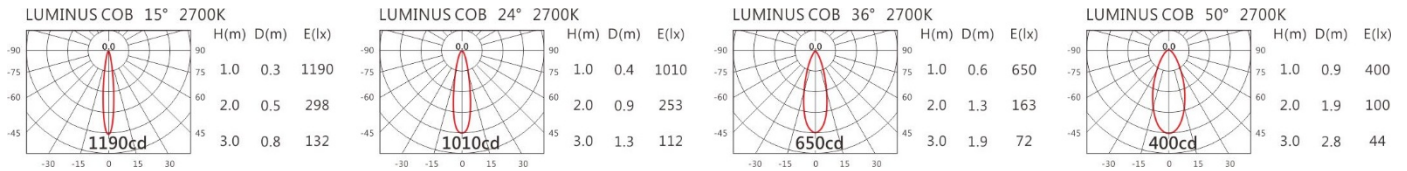

3000K 500 lm

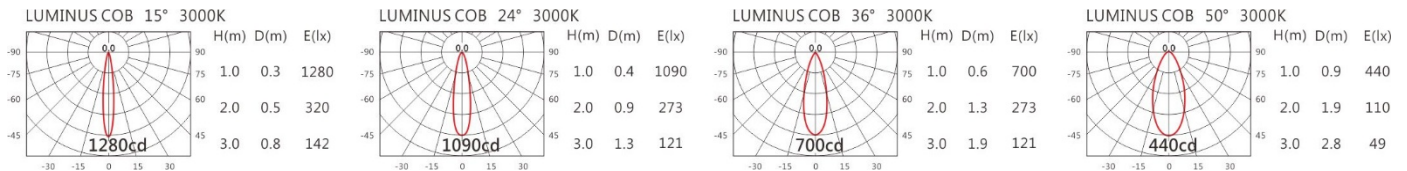

4000K 515 lm

