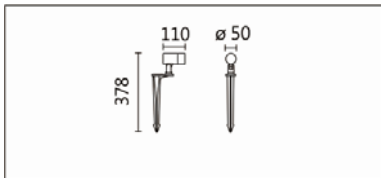



OFA-109P

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- IP67 户外插泥式投光灯
- 侧向排水孔设计，避免灯罩内积水
- 20 度截光角防眩，为行人及车辆提供舒适的夜间照明
- 支架可水平旋转 355 度，灯头可上下摆动 140 度，侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于花园、草地、树、住宅环境或商业街区之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°

颜色: 户外黑、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | LUMINUS LED(COB) | 安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | AC 220-240V,50/60HZ | 产品净重 (Net Weight) | / |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | ACTEC MINI-4-200 | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN 60598-2-6:1994+A1 : 1997 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | H05RN-F,1.0mm ² ,3G 电 缆线 | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH |

Accessories 配件


蜂巢网
ACO-109H



横纹玻璃
ACO-109S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

户外黑



银灰

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

OFA-109P



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K


瓦数: 3.3W(200mA)

角度: 15°、24°、36°、50°


颜色: 户外黑、银灰色

Light Distribution 配光曲线图

2700K 480 lm

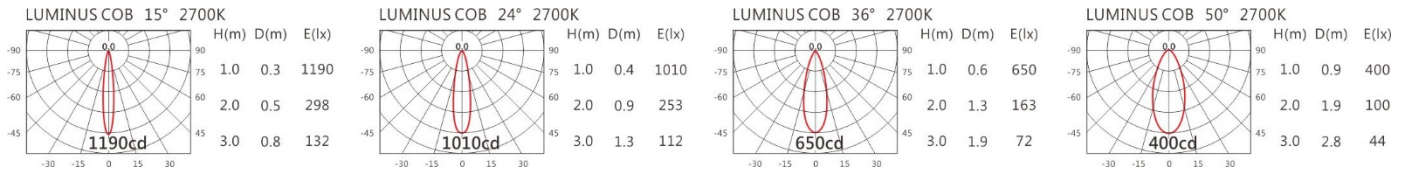

3000K 500 lm

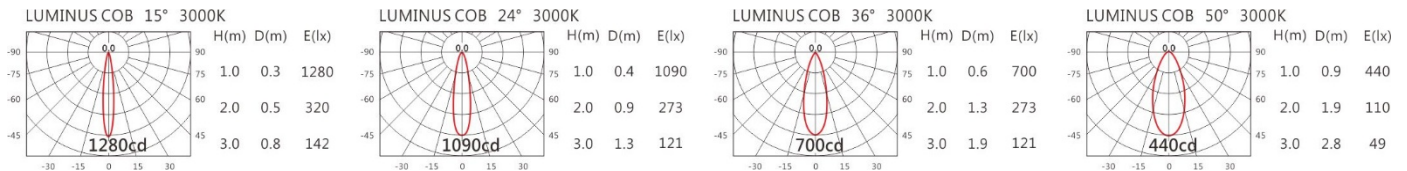

4000K 515 lm

