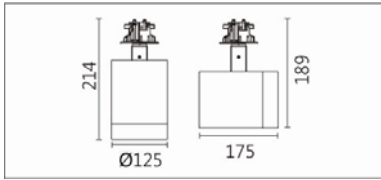

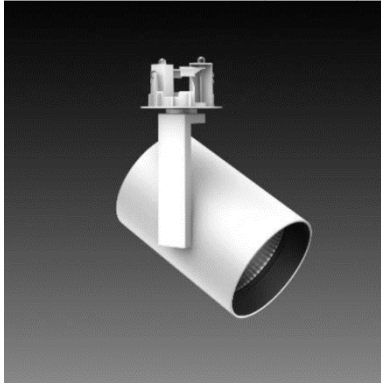


DS-8210-A

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 嵌入式投射灯
- 配备专利遮光筒: 30 度以上高截光角、更收无效光
- 丰富光学配件, 可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
- 多种光角度选择, 满足不同应用范围
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 180 度;依据被照物位置, 灵活调整投射方向

适用于各类商业空间之重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.06KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	LS-40-900 LI EXC(外置) (可搭配)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 30cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

截光筒

AC-C111C2-AE
AC-C111C2-CO
适用角度: 10° ~30°
仅限长前罩使用

蜂巢网+框

AC-9980

拉伸片+框

AC-C111S2-013040
AC-C111S2-014060
AC-C111S2-017053
AC-C111S2-022067
AC-C111S2-033060

长前罩

AC-8210L

短前罩

AC-8210S

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

白色WU

黑色BK

银灰色SY

Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

DS-8210-A



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: 10°、15°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3713 lm

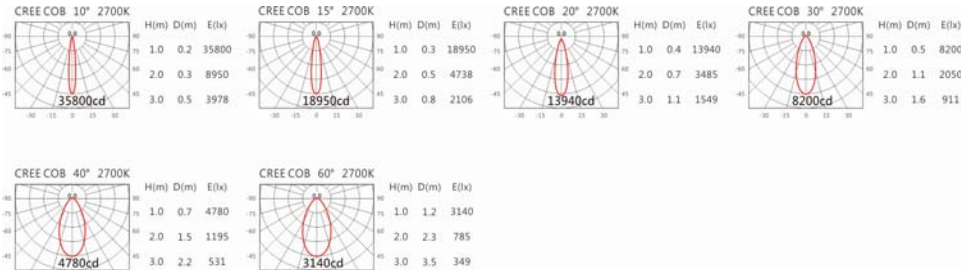

3000K 3868 lm

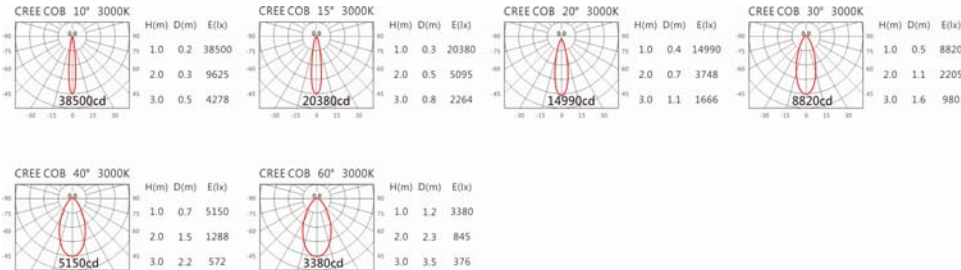

4000K 3984 lm

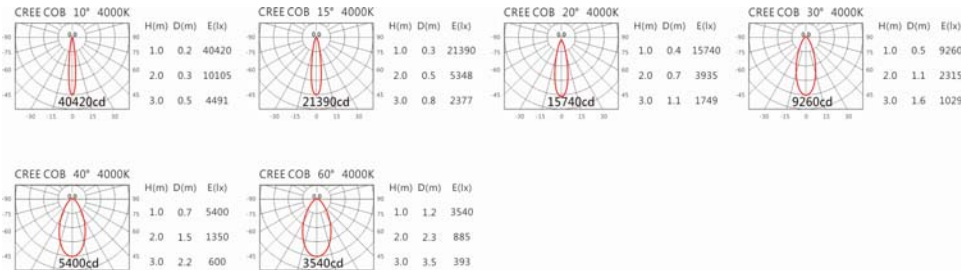

5000K 4023 lm

