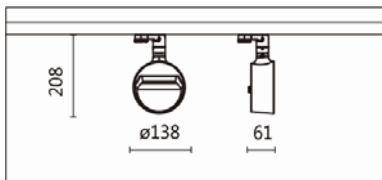



## SL-633R+HT4-413

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 非对称光型设计，更均匀地洗亮整个墙面
- 单灯调光(1%~100%)
- 支架可水平旋转 355 度+10 度、灯头前后各摆动 45 度，依据被照物位置，灵活调整照射方向

适用于博物馆、美术馆墙面、可均匀提亮、使空间体现完整设计效果

\*使用此灯时，仅限用于天花板轨道上，请勿将轨道安装于立面上

**Options 可选**

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 24W(600mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

**Product specifications 产品规格**

光源 (Light Source)	LUMINUS LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	0.76KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK142-B-24600(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-413)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories 配件**

无

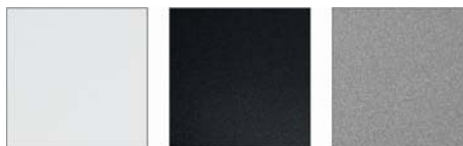**Reflector 反射罩****Finishing 灯具颜色**

砂白WK

砂黑BJ

银灰色SY

**Details 点击跳转详情页**

2700K

3000K

4000K

5000K

### SL-623R+HT4-413



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 24W(600mA)

角度: /


颜色: 砂白、砂黑、银灰

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 2527 lm



##### 3000K 2633 lm



##### 4000K 2712 lm



##### 5000K 2738 lm

