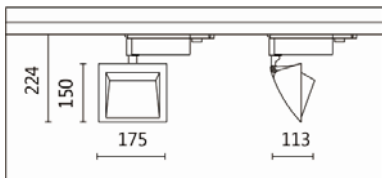



SH-523C+HT4-BA70

**Features & Application 產品特點 & 適用場所**

- 非對稱光型設計，可均勻照亮牆面
- 適用於 3~5.5 米天花高度空間
- 支架可水平旋轉 355+10 度、燈頭擺動 90 度，依據被照物位置，靈活調整照射方向

适用于美術館及商業展示照明

*使用此燈時，僅限用於天花板軌道上，請勿將軌道安裝於立面上

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 35.5W(900mA)

角度: N/A

顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Product specifications 產品規格

| | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 光源 (Light Source) | CREE LED(COB) | 安裝方式 (Installation) | Track system 軌道系統 |
| 顯色性 (Color rendering) | Ra > 90 | 產品材質 (Material) | Aluminum 鋁 |
| 輸入電參數 (Input) | AC 220-240V, 50/60Hz | 產品淨重 (Net Weight) | 1.1KG |
| 安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver) | LIFUD LF-GIC040YSII0900H | 安規執行標準 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997 |
| 線材 / 長度 / 連接器 (Connecting) | 湯石軌道電源頭 (HT4-BA70) | 儲存條件 (Storage Condition) | 溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH |

Accessories 配件

無

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色**

砂白WK

砂黑BJ

銀灰色SY

Details 點擊跳轉詳情頁

2700K

3000K

4000K

5000K

SH-523C+HT4-BA70



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 35.5W(900mA)

角度: N/A


顏色: 砂白、砂黑、銀灰

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 3144 lm



3000K 3276 lm



4000K 3374 lm



5000K 3407 lm

