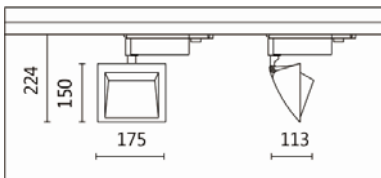



SH-523C-D+HT4-BA70

**Features & Application 产品特点 &适用场所**

- 非对称光型设计·可均匀照亮墙面
- 适用于 3~5.5 米天花高度空间
- 单灯调光 (1%~100%)
- 支架可水平旋转 355+10 度、灯头摆动 90 度·依据被照物位置·灵活调整照射方向

适用于美术馆及商业展示照明

*使用此灯时·仅限用于天花板轨道上·请勿将轨道安装于立面上

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 35.5W(900mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Track system 轨道系统
显色性 (Color rendering)	Ra > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220-240V, 50/60Hz	产品净重 (Net Weight)	1.1KG
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	SECOCO SK143-B-36900 (内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	汤石轨道电源头 (HT4-BA70)	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

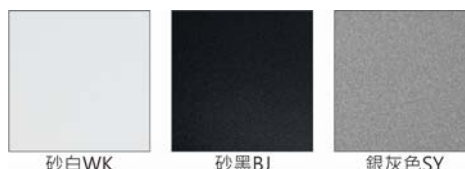Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色****Details 点击跳转详情页**[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

SH-523C-D+HT4-BA70



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 35.5W(900mA)

角度: N/A


颜色: 砂白、砂黑、银灰

Light Distribution 配光曲线图


2700K 3144 lm



3000K 3276 lm



4000K 3374 lm



5000K 3407 lm

