



### DG-934R(C12)



### Features & Application 產品特點&適用場所


- ◆ IP44 · 適用於潮濕環境
- ◆ 均勻的寬角出光
- ◆ 30 度截光角防眩
- ◆ 多種尺寸設計 · 可對應不同天花板高度的需求



雨棚、建物入口、高端展陳及商業空間的基礎照明

可選色溫：2700K、3000K、4000K

### Photometric data 配光曲線圖

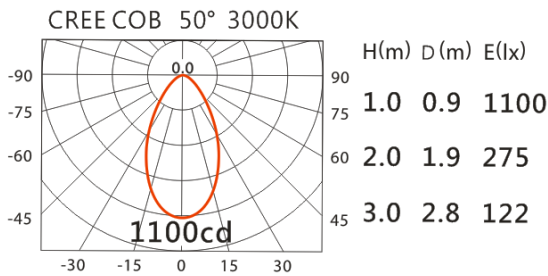

### Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB )	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 ( LED Luminous flux )	1180 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	0.56KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	14W(350mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V/100-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	<input type="checkbox"/> Tons:LCD-14-350-TL(外置)(可調光)/220-240V <input type="checkbox"/> 伊戈爾:ELP020C0350LS(外置)(不調光)/100-240V		
反射罩角度(Reflector Angle)	50		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 25cm		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C/濕度: 85%		

### Accessories 配件

無