



DW-983S(C12)




Features & Application 產品特點&適用場所

- ◆ 可調式牆邊重點照明燈具
 - ◆ 天花高度 3.5 米以下 · 適用 DW-982S、DW-983S 可調式牆邊重點照明燈具
 - ◆ 天花高度 3.5 米以上 · 適用 DW-984S、DW-985S 可調式牆邊半洗牆重點照明燈具
 - ◆ 主張「完整強調舒適度」· 重點照明結合微量的基礎光
 - ◆ 特殊暗光反射罩 · 除被照物的方向外 · 三個面向為 30 度截光角防眩
 - ◆ 燈體可 355 度水平旋轉、30 度垂直擺動
 - ◆ 嵌入式收光設計 · 使天花板內不漏光 · 保持天花平整感
- 適用於高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明
- 可選色溫：2700K、3000K、4000K、5000K

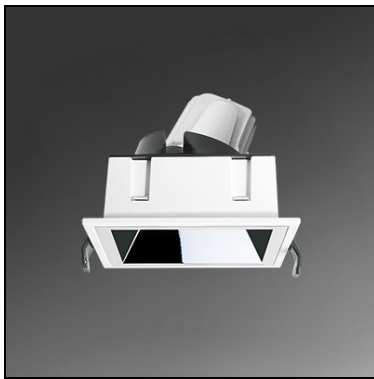


Photometric data 配光曲線圖

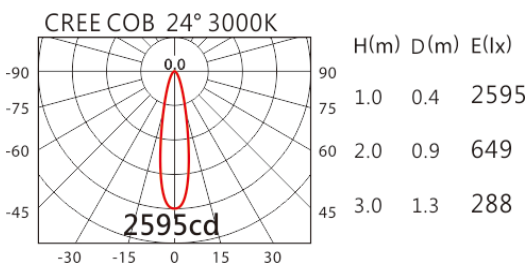

Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 (LED Luminous flux)	1180 lm @3000K	產品重量(Net Weight)	0.477KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	14W (350mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-16-351 NLE (外置)		
反射罩角度(Reflector Angle)	24		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-2:2012		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出線 50cm		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Recessed 嵌入式		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度: -20°C to +50°C / 濕度: 85%		

Accessories 配件



AC-982(蜂巢網)



AC-982(橫紋玻璃)