



SH-523C(C33) /HT4-BA70

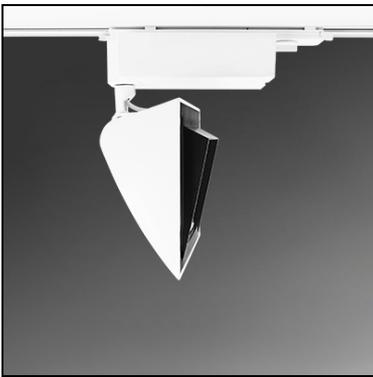

Features & Application 產品特點&適用場所


- ◆ 非對稱光型設計 · 可均勻照亮牆面
- ◆ 適用於 3~5.5 米天花高度空間
- ◆ 系統 trailing edge 後切調光(100%~10%)
- ◆ 支架可水平旋轉 355 度、燈頭擺動 90 度；依據被照物位置 · 靈活調整照射方向

可均勻洗亮展陳或商業空間牆面海報圖文

可選色溫：2700K、3000K、4000K、5000K



Photometric data 配光曲線圖



Product specifications 產品規格

光源(Light Source)	CREE LED (COB)	產品材質(Material)	Aluminum 鋁
LED 光通量 (LED Luminous flux)	3220 lm@3000K	產品重量(Net Weight)	1.10KG
顯色性(Color rendering)	RA > 90		
瓦數(Watts)	35.5W(900mA)		
輸入電參數(AC Input)	220-240V/100-240V · 50~60HZ		
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	<input type="checkbox"/> Tons:LCI-38-900-TL(內置)(可調光)/220-240V <input type="checkbox"/> HEP:LTC40W900(內置)(不調光)/100-240V		
反射罩角度(Reflector Angle)	/		
安規執行標準(Standards of Safety)	● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997		
線材 / 長度 / 連接器(Connecting)	湯石軌道電源頭 (HT4-BA70S)		
顏色 / 表面處理方式(Color)	白色、黑色、銀灰色		
安裝方式(Installation)	Track system 軌道系統		
儲存溫度 / 濕度(Storage Temperature Range)	溫度:-20°C to +50°C/濕度: 85%		

Accessories 配件

無