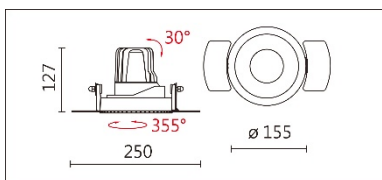


DW-983W(C18)

**Features & Application 产品特点&适用场所**

- 无边框设计·融入环境
- 可调式墙边重点照明灯具
- 主张「完整强调舒适度」·重点照明结合微量的基础光
- 特殊暗光反射罩·除被照物的方向外·三个面向为30度截光角防眩
- 灯体结构可355度水平旋转·30度垂直摆动
- 嵌入式收光设计·使天花板内不漏光·保持天花平整感
- 丰富光学配件·可达成防眩、横竖拉伸效果

高端展陈、商业空间、酒店、会议厅、图书馆等墙面小角度重点照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 20°、30°

颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

| | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--|
| 光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 |
| 显色性 (Color rendering) | RA > 90 | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
| 输入电参数 (Input) | 220-240V · 50~60HZ | 产品净重 (Net Weight) | 0.63KG |
| 安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver) | Tons : LCD-20-501 NLE (外置) | 安规执行标准 (Standards of Safety) | EN 60598-1:2015 · EN 60598-2-2:2012 |
| 线材 / 长度 / 连接器 (Connecting) | 20#LED 红黑线(无卤线) · 出线 35cm | 储存条件 (Storage Condition) | 温度: -20°C to + 50°C · 湿度: 85%RH |

Accessories 配件


蜂巢网
AC-983C



横纹玻璃
AC-983D

Reflector 反射罩**Finishing 灯具颜色**

砂白WK



砂黑BJ



银灰色SY

Details 点击跳转详情页


2700K

3000K

4000K

5000K

DW-983W(C18)

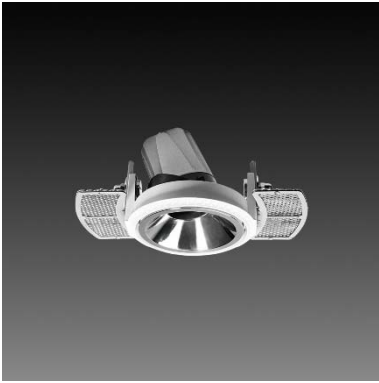

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 19.5W(500mA)

角度: 20°、30°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 1740 lm

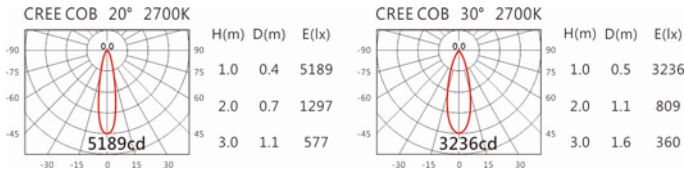

3000K 1813 lm

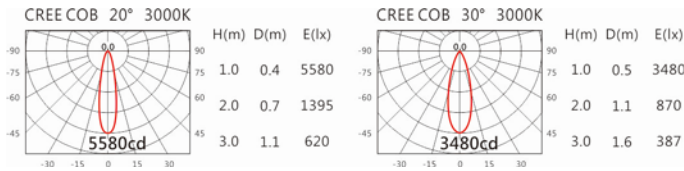

4000K 1867 lm

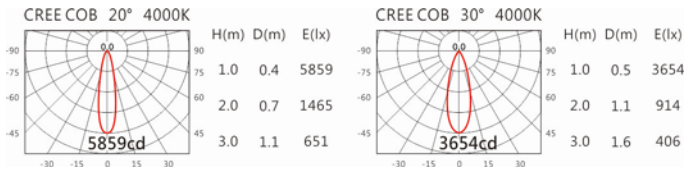

5000K 1886 lm

