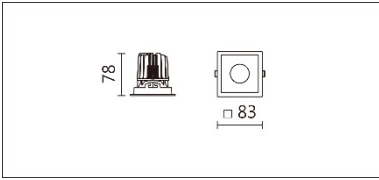



DG-9330S(C7)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP44 · 适用于潮湿环境
- 30度截光角防眩
- 弹力支撑结构 · 有效提高安装效率

办公室、会议室、客厅、图书馆、阅览室等空间的基础照明

Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安装方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	100-240V · 50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-12-451 NLE	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	20#LED 红黑线(无卤线) · 出 线 35cm	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

Accessories 配件

无

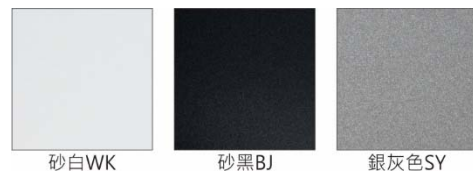Reflector 反射罩**Finishing** 灯具颜色**Details** 点击跳转详情页[2700K](#)[3000K](#)[4000K](#)[5000K](#)

DG-9330S(C7)



Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 9.5W(450mA)

角度: 50°


颜色: 白色、黑色、银灰色

Light Distribution 配光曲线图


2700K 723 lm

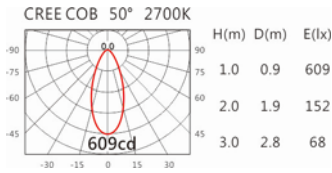

3000K 754 lm

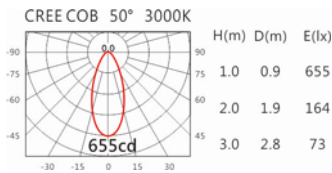

4000K 777 lm

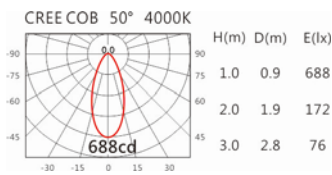

5000K 784 lm

