
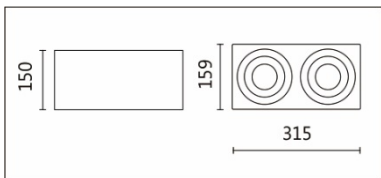


## WA-722B(MD-R111)



### Features & Application 产品特点 &适用场所

- 磁吸式前盖、正面看不见螺丝，干净利落的外观设计
- 深防眩前罩结构，提供柔和、舒适的照明环境
- 灯体结构可摆动 30 度 (调节垂直面投射角度)

高质量的光适用于展览、商业空间及住宅

### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 18W\*2(450mA)


角度: 10°、20°、30°、40°、60°

颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Product specifications 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 吸顶式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	AC 220~240V, 50~60Hz	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LTC40W500(内置)	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-6:1994+A1:1997
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	接线端子	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH


### Accessories 配件

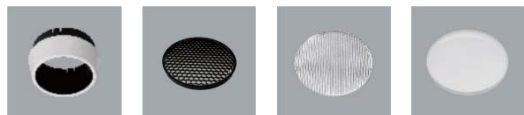

前罩 AC-721A 蜂巢网 DL-7-AC2 布纹玻璃 AC-350D 雾面玻璃 AC-350E

### Reflector 反射罩

### Finishing 灯具颜色

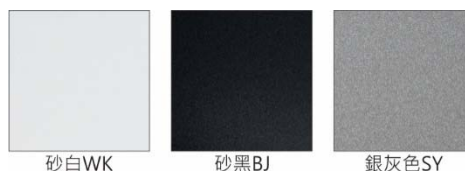

### Details 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

## WA-722B(MD-R111)



### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 18W(450mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


颜色: 砂白、砂黑、银灰

### Light Distribution 配光曲线图


#### 2700K 1740 lm

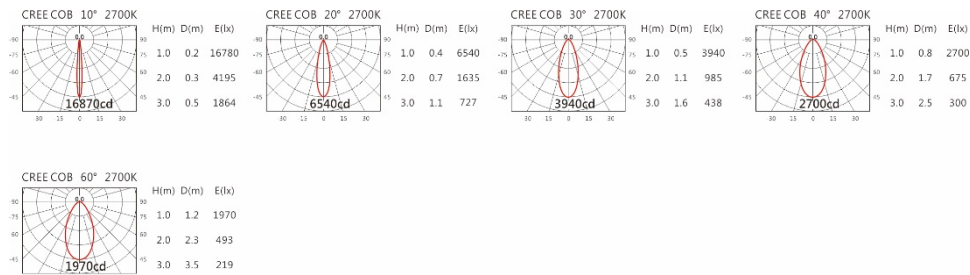

#### 3000K 1813 lm

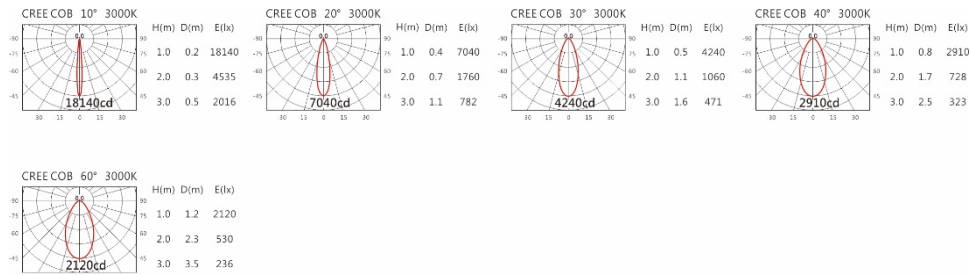

#### 4000K 1867 lm

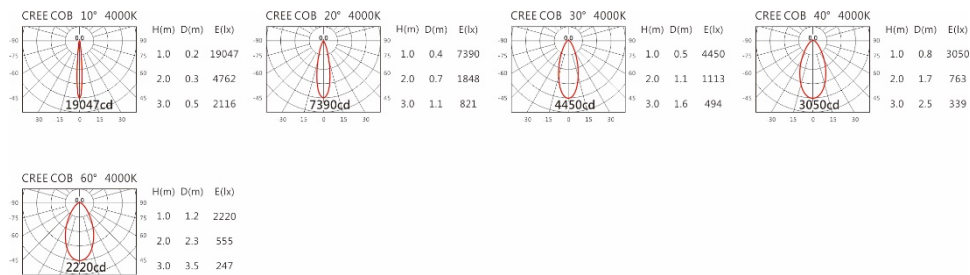

#### 5000K 1886 lm

