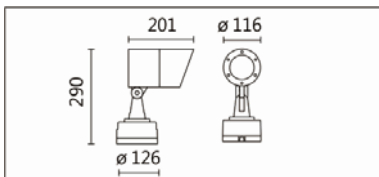


## OFA-115C(C25)

**Features & Application** 产品特点&适用场所

- IP65 户外投光壁灯
- 侧向排水孔设计，避免灯罩内积水
- 20 度截光角防眩，为行人及车辆提供舒适的夜间照明
- 支架可水平旋转 355 度，灯头可上下摆动 140 度，侧面附有刻度方便调节
- 特殊散热结构，确保 LED 光源的寿命稳定

适用于建筑外墙、屋檐、商店招牌、长廊、停车场、小桥之户外景观照明使用

**Options** 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦数: 28W(700mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


颜色: 户外黑、银灰色

**Product specifications** 产品规格

光源 (Light Source)	CREE LED(COB)	安装方式 (Installation)	Surface-mounted 明装式
显色性 (Color rendering)	RA > 90	产品材质 (Material)	Aluminum 铝
输入电参数 (Input)	220-240V,50~60HZ	产品净重 (Net Weight)	/
安定器/变压器/驱动器 (Ballast/Transformer/Driver)	HEP LCD36W700 UNI	安规执行标准 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-13 EN60598-2-6:1994+A1
线材 / 长度 / 连接器 (Connecting)	H05RN-F,1.0mm <sup>2</sup> ,3G 电缆 线	储存条件 (Storage Condition)	温度: -20°C to + 50°C、 湿度: 85%RH

**Accessories** 配件

无

**Reflector** 反射罩**Finishing** 灯具颜色

户外黑

银灰

**Details** 点击跳转详情页

2700K

3000K

4000K

5000K

### OFA-115C(C25)



#### Options 可选

色温: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦数: 28W(700mA)

角度: 10°、20°、30°、40°、60°


颜色: 户外黑、银灰色

#### Light Distribution 配光曲线图


##### 2700K 2265 lm

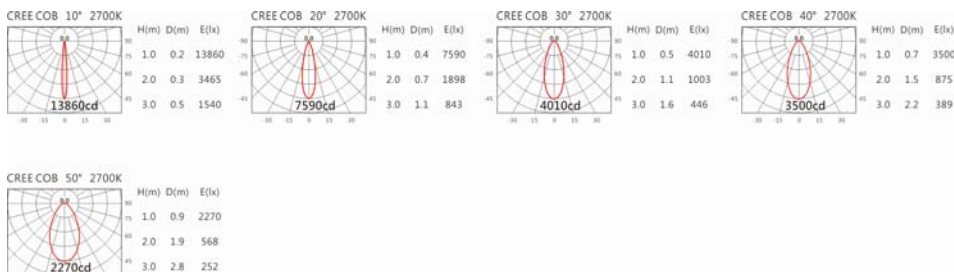

##### 3000K 2360 lm

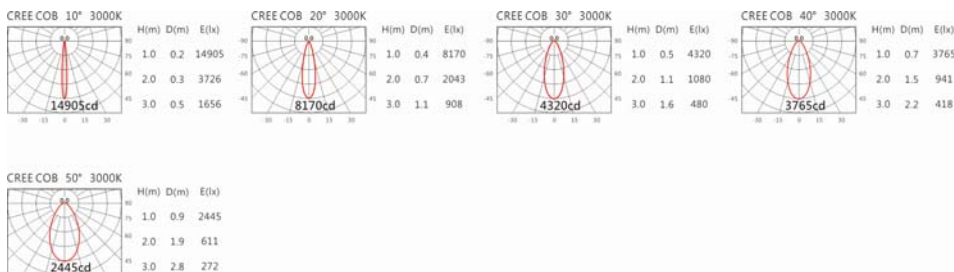

##### 4000K 2431 lm

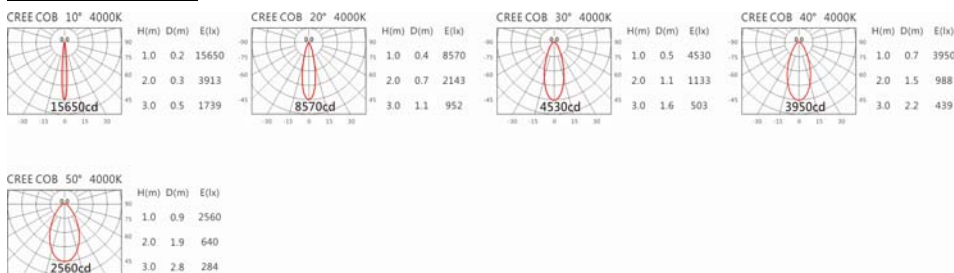

##### 5000K 2454 lm

